

İÇİNDEKİLER

Kategori	Serisi	Modeli	Standardı	Tanım	S. NO
BİNA İÇİ YARI SERT HORTUMLU YANGIN DOLAPLARI	1000 SERİSİ	DRS1100	TS EN 671-1	Bina İçi Yangın Dolapları, Yarı Sert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüpsüz	03 - 06
		DRS1200	TS EN 671-1	Bina İçi Yangın Dolapları, Yarı Sert Hortumlu, Çift Kapaklı, Dikey Tüplü	07 - 10
		DRS1300	TS EN 671-1	Bina İçi Yangın Dolapları, Yarı Sert Hortumlu, Tek Kapaklı, Yatay Tüplü	11 - 14
		DRS1400	TS EN 671-1	Bina İçi Yangın Dolapları, Yarı Sert Hortumlu, Tek Kapaklı, Dikey 2 Tüplü	15 - 18
		DRS1600	TS EN 671-1	Bina İçi Yangın Dolapları, Yarı Sert Hortumlu, Tek Kapaklı, Dikey Tüplü	19 - 22
BİNA İÇİ YASSI HORTUMLU YANGIN DOLAPLARI	2000 SERİSİ	DRS2100	TS EN 671-2	Bina İçi Yangın Dolapları, Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Dikey Tüplü	23 - 26
		DRS2200	TS EN 671-2	Bina İçi Yangın Dolapları, Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Dikey Tüplü	27 - 30
		DRS2300	TS EN 671-2	Bina İçi Yangın Dolapları, Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yatay Tüplü	31 - 34
		DRS2400	TS EN 671-2	Bina İçi Yangın Dolapları, Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Dikey 2 Tüplü	35 - 38
		DRS2500	TS EN 671-2	Bina İçi Yangın Dolapları, Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Dikey 2 Tüplü	39 - 42
		DRS2600	TS EN 671-2	Bina İçi Yangın Dolapları, Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Dikey 2 Tüplü	43 - 46
BİNA DIŞI YANGIN HİDRANT DOLAPLARI	3000 SERİSİ	DRS3100	TS EN 671-2	Bina Dışı Hidrant Dolapları, Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, 1 Set İç Malzemeli	47 - 50
		DRS3200	TS EN 671-2	Bina Dışı Hidrant Dolapları, Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, 2 Set İç Malzemeli	51 - 54
		DRS3400	TS EN 671-1	Bina Dışı Yangın Dolapları, Yarı Sert Hortumlu, Tek Kapaklı, Yatay Tüplü	55 - 58
		DRS3500	TS EN 671-1	Marina Tipi Bina Dışı Yangın Dolapları, Yarı Sert Hortumlu, Tek Kapaklı, Paslanmaz, Yatay Tüplü	59 - 62
		DRS3700	TS EN 671-1	Bina Dışı Yangın Dolapları, Yarı Sert Hortumlu, Tek Kapaklı, 2 1/2 '' İtfaiye Bağlantı Ağız	63 - 66
KÖPÜKLÜ SİSTEM YANGIN DOLAPLARI	4000 SERİSİ	DRS4100	TS EN 671-1	Köpüklü Yangın Dolapları, Yarı Sert Hortumlu, 50LT Köpük Kapasiteli	67 - 70
		DRS4200	TS EN 671-2	Köpüklü Yangın Dolapları, Yassı Hortumlu, 50LT Köpük Kapasiteli	71 - 74
ÖZEL AMAÇLI YANGIN DOLAPLARI / EKİPMANLARI	5000 SERİSİ	DRS5100	-	Tüp Dolabı, Dikey 1 Adet Tüp Kapasiteli	75 - 78
		DRS5200	-	Tüp Dolabı, Dikey 2 Adet Tüp Kapasiteli	75 - 78
		DRS5300	TS EN 671-1	AVM Tip Yangın Dolapları, Yarı Sert Hortumlu, Çift Kapaklı, Dikey Tüplü	79 - 82
		DRS5400	-	Malzeme Ekipman Dolabı	83 - 86
		DRS5500	TS EN 671-1	Raylı Yangın Dolabı, Yarı Sert Hortumlu, Tek Kapaklı, Yatay Tüplü	87 - 90
		DRS5600	TS EN 671-2	Mobil Köpük Ünitesi, Yassı Hortumlu, 150LT Köpük Kapasiteli, 2 Set Yassı Hortumlu	91 - 94
		DRS5700	TS EN 671-1	Bina İçi Yangın Dolabı, Yarı Sert Hortumlu, Tek Kapak	95 - 98
		DRS5800	TS EN 671-1	Şaft Tipi Yangın Makarası, 1" 30mt Yarı Sert Hortumlu	99 - 102
		DRS5900	TS EN 671-1	Endüstriyel Tip Bina İçi Yangın Dolabı, Yarı Sert Hortumlu, Tek Kapaklı, YatayTüplü	103 - 106

İÇİNDEKİLER

KATEGORİ	MODELLER	S. NO
BİNA İÇİ YARI SERT HORTUMLU YANGIN DOLAPLARI		03 - 22
BİNA İÇİ YASSI HORTUMLU YANGIN DOLAPLARI		23 - 46
BİNA DIŞI YANGIN HİDRANT DOLAPLARI		47 - 66
KÖPÜKLÜ SİSTEM YANGIN DOLAPLARI		67 - 74
ÖZEL AMAÇLI YANGIN DOLAPLARI / EKİPMANLARI		75 - 109

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

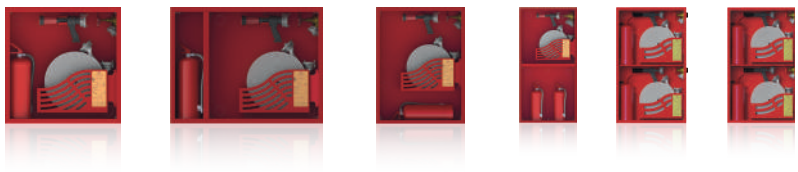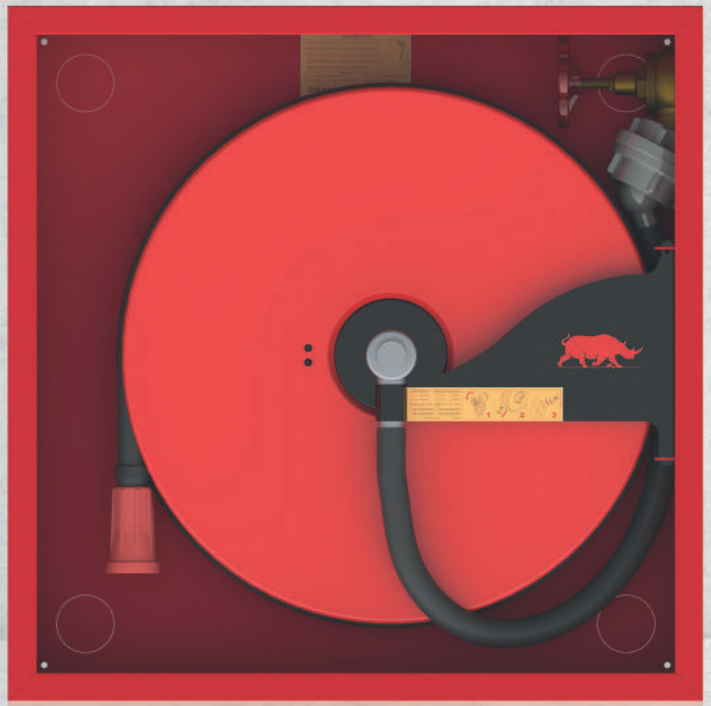


DRS 1100 SERİSİ

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



DRS1100T1 SAC KAPAK

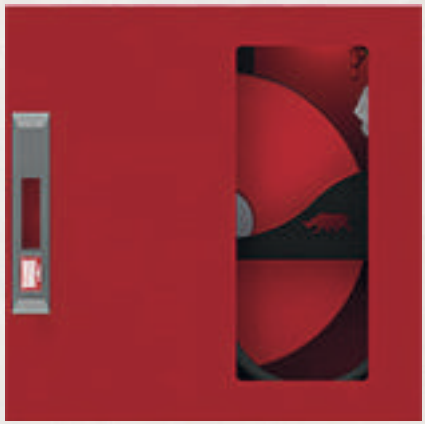

DRS1100T2 CAM KAPAK



DRS1100T4 CAM KAPAK

DRS1100

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270° Hareketli)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 1100 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, TÜPSÜZ

GÖMME TİP ❑

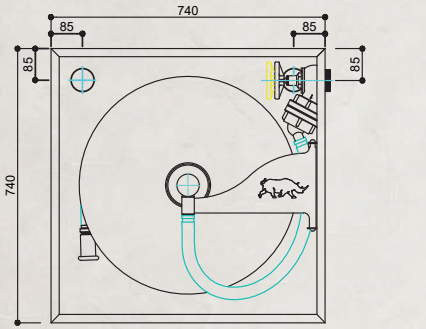

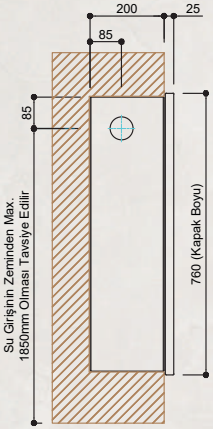


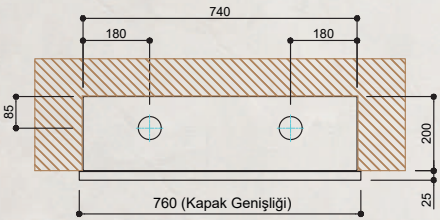





NOT: Gömme Kasa ile Duvar Birleşim Noktasındaki Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatır.

SIVAÜSTÜ TİP ❑

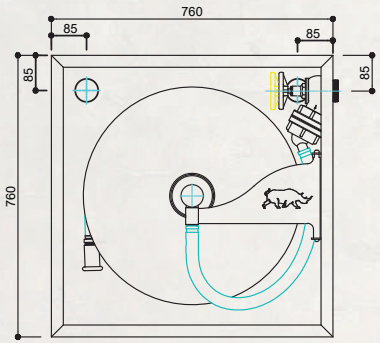

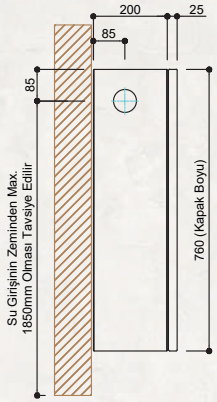

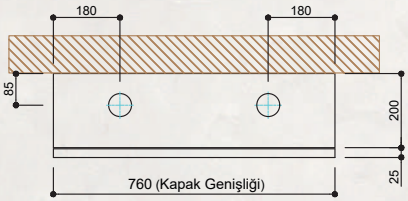

NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmadır.
NOT: Dolap Alt Kısımlarından Vana Bağlantısı Yapılamaz. Lütfen Müşteri Temsilciniz İle İletişime Geçiniz.
NOT: Standart Yangın Vanası Dışında (Köşe Vana, Basınç Düşürücülü Vana vs.) Vana Kullanmanız Halinde Üst Bağlantı Yapılamaz. Vana Bağlantısı Sağ Yan veya Sol Yan Yapılmalıdır.


ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS1130.1RT_**	Gömme Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüpsüz, Yangın Dolabı	740x740x200	760x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS1130.1ST_**	Sıva Üstü Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüpsüz, Yangın Dolabı	760x760x200	760x760x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 · TS EN 671-2 · RUSSIAN · CE EN 671-2 · CE EN 671-1 · ISO 9001 2015 CERTIFIED · GOST-R BELGESİ



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
FIRE HOSE CABINET
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

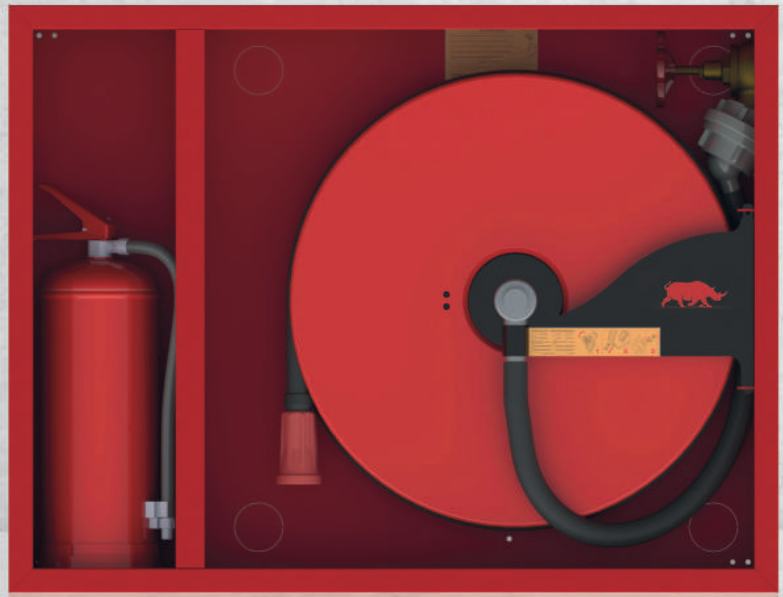


DRS 1200 SERİSİ

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

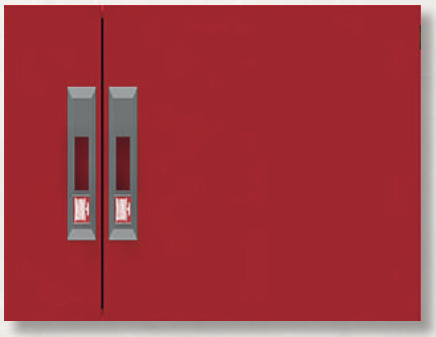

DRS1200T1 SAC KAPAK

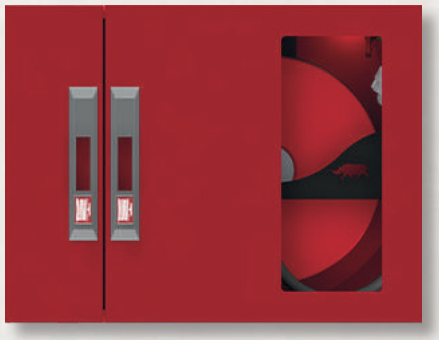

DRS1200T2 CAM KAPAK



DRS1200T4 CAM KAPAK

NOT : Ürün Standart Olarak Makara Bölmesi Sağda Olacak Şekilde Üretilmektedir.
Kasa ve Kapakları 180° Takla Attırarak Makara Bölmesi Solda Olacak Şekilde de Kullanabilirsiniz.

DRS1200

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270˚ Hareketli)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- 6 Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak (İki Kapaklı)
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda "Boydan Boya Kapak Kulbu"
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA

- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa (Tüp Bölmeli)
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasa 180° Takla Attırılarak Sağ veya Sol Kullanılabilir.
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Dikey Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 1200 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, ÇİFT KAPAKLI, DİKEY TÜPLÜ

GÖMME TİP ❑

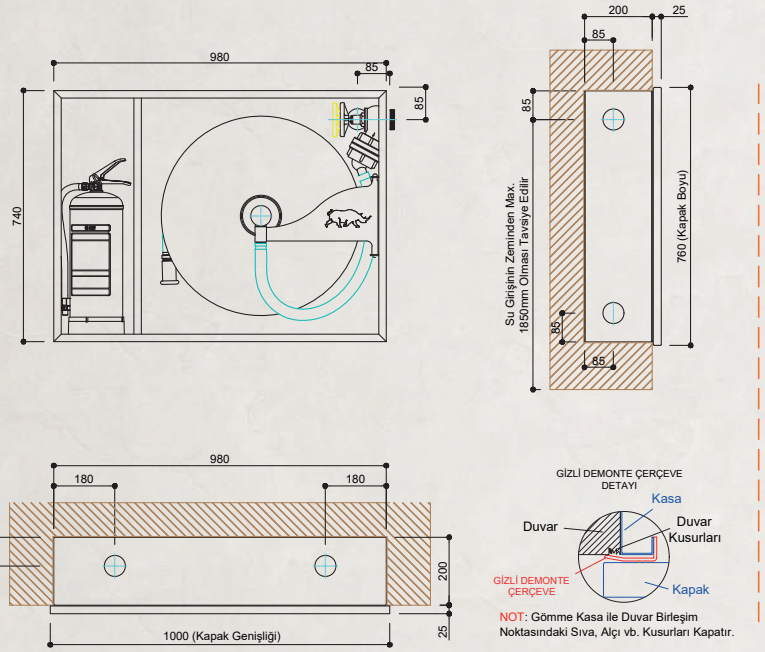

SIVAÜSTÜ TİP ❑

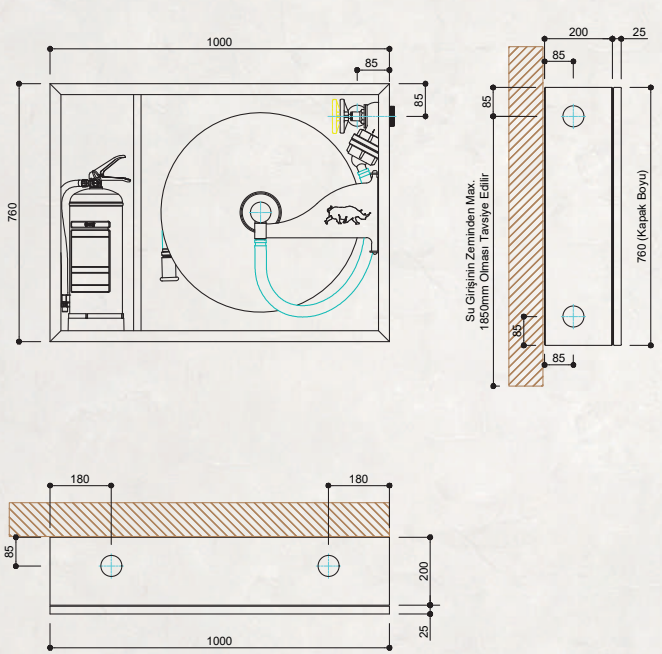

NOT: Ürün Standart Olarak Makara Bölmesi Sağda Olacak Şekilde Üretilmektedir. Kasa ve Kapakları 180° Takla Attırarak Makara Bölmesi Solda Olacak Şekilde de Kullanabilirsiniz.
NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmadır.
NOT: Dolap Alt Kısımlarından Vana Bağlantısı Yapılamaz. Lütfen Müşteri Temsilciniz İle İletişime Geçiniz.
NOT: Standart Yangın Vanası Dışında (Köşe Vana, Basınç Düşürücülü Vana vs.) Vana Kullanmanız Halinde Üst Bağlantı Yapılamaz. Vana Bağlantısı Sağ Yan veya Sol Yan Yapılmalıdır.


ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS1230.1RT_**	Gömme Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	980x740x200	1000x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS1230.1ST_**	Sıva Üstü Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	1000x760x200	1000x760x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 · TS EN 671-2 · RUSSIAN · CE EN 671-2 · CE EN 671-1 · ISO 9001 2015 CERTIFIED · GOST-R BELGESİ



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
O an bir adım önde
başlamak için...
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

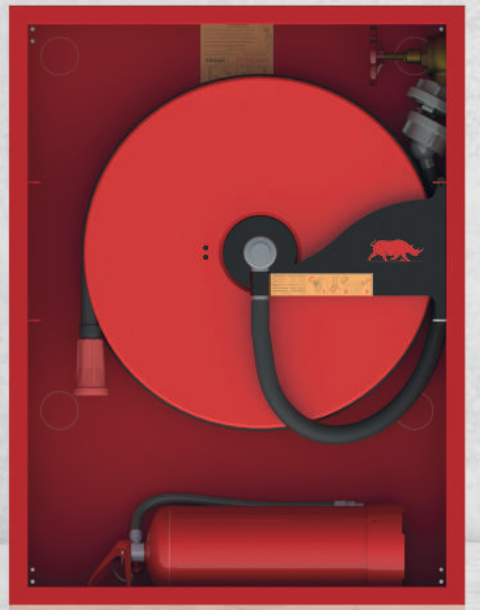

DRS 1300 SERİSİ


OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

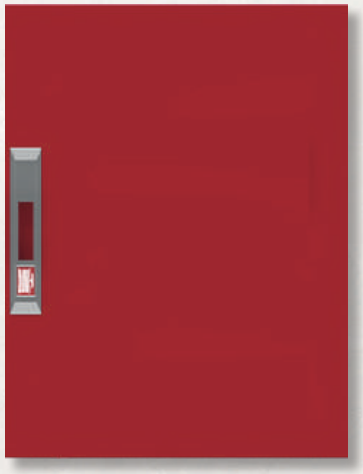

DRS1300T1 SAC KAPAK



DRS1300T2 CAM KAPAK

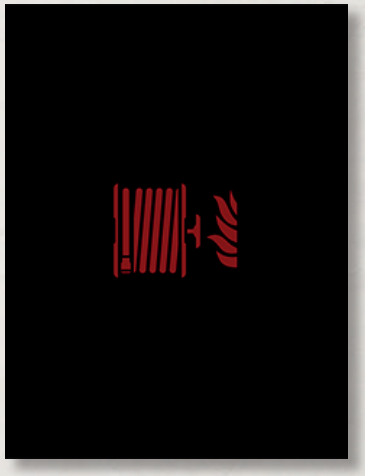

DRS1300T4 CAM KAPAK

DRS1300

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270° Hareketli)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Paslanmaz Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.


KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Yatay Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 1300 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, YATAY TÜPLÜ

GÖMME TİP ❑

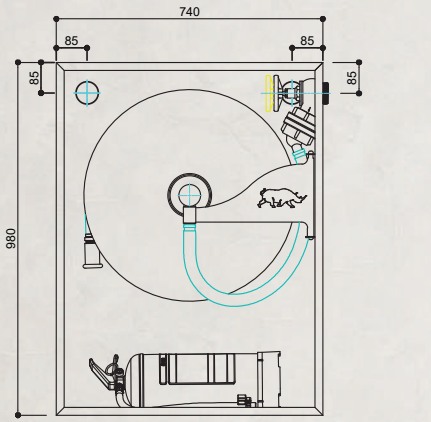

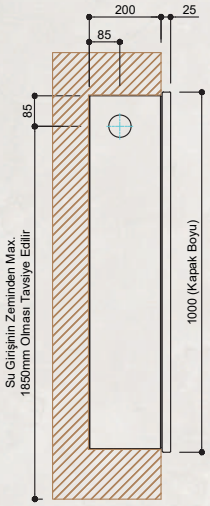


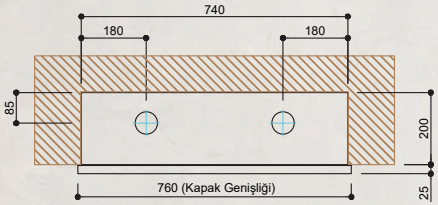





NOT: Gömme Kasa ile Duvar Birleşim Noktasındaki Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatır.

SIVAÜSTÜ TİP ❑

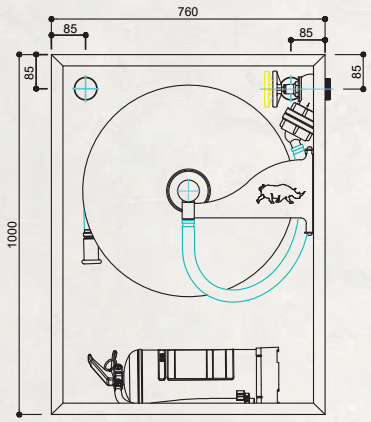

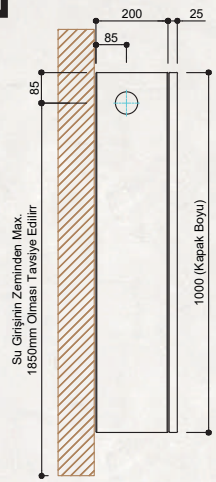

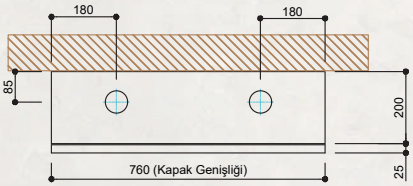

NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmadır.
NOT: Dolap Alt Kısımlarından Vana Bağlantısı Yapılamaz. Lütfen Müşteri Temsilciniz İle İletişime Geçiniz.
NOT: Standart Yangın Vanası Dışında (Köşe Vana, Basınç Düşürücülü Vana vs.) Vana Kullanmanız Halinde Üst Bağlantı Yapılamaz. Vana Bağlantısı Sağ Yan veya Sol Yan Yapılmalıdır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS1330.1RT_**	Gömme Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	740x980x200	760x1000x25	❑	❑	❑
❑	**DRS1330.1ST_**	Sıva Üstü Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	760x1000x200	760x1000x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

REFERANSLARIMIZ

LOJİSTİK BİNALARI
EKOL LOJİSTİK | CEVA LOJİSTİK
DEDELER LOJİSTİK

BEYAZ EŞYA TESİSLERİ
BOSCH | ARÇELİK | BEKO

MÜZELER
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MÜZESİ
SULTAN VAHDETTİN KORUSU VE KÖŞKLERİ
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ

ÜNİVERSİTELER
İTÜ | SABANCI ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI
SAKARYA CEZA İNFAZ KURUMU
ORDU-AKKUŞ CEZA İNFAZ KURUMU
SİNOP CEZA İNFAZ KURUMU

GLOBAL MARKALAR
KFC | ALGİDA | HUGO BOSS | HENKEL
HITACHI | HUAWEI | MİTSUBİSHİ KLİMA
BRITISH AMERICAN TOBACCO

ULUSAL MARKALAR
TURKCELL GEBZE VERİ MERKEZİ | YATAŞ
BIG CHEFS | MEY İÇKİ | ÜLKER BESLER
TRENDYOL ANKARA AKTARIM MERKEZİ
YURTİÇİ KARGO | TÜRK TELEKOM

MARİNALAR
MERSİN YAT LİMANI
D MARİN TURGUTREİS
D MARİN GÖCEK

ADALET SARAY VE TESİSLERİ
KOCAELİ ADALET BAKANLIĞI TESİSLERİ
ENPARK ADALET SARAYI | ALANYA ADALET SARAYI
MALATYA ADALET SARAYI | ŞANLIURFA ADALET SARAYI
ANTALYA KEMER ADALET SARAYI

DEVLET SARAYLARI
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SARAYI
KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI
GABON CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

İLAÇ FABRİKALARI
GEN İLAÇ | DEVA İLAÇ | NEUTEC İLAÇ

HAVALİMANLARI
ADANA ÇUKUROVA HAVALİMANI
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI
ANTALYA HAVALİMANI

MOBİLYA TESİSLERİ
İSTİKBAL
BELLONA
MONDİ

ENERJİ TESİSLERİ
AKKUYU NÜKLEER | ATLAS ENERJİ | ZORLU ENERJİ
BETA ENERJİ

ŞEHİR HASTANELERİ
SAKARYA ŞEHİR HASTANESİ
SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ
ORDU ŞEHİR HASTANESİ

CAM ÜRETİM TESİSLERİ
ŞİŞECAM | DÜZCECAM | STAR CAM

KOLEJLER
MEKTEBİM KOLEJİ
DOĞA KOLEJİ
TED KOLEJİ

ÖZEL HASTANELER
MEDİCALPARK | DÜNYA GÖZ
MEDİPOL HASTANESİ

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
ANKARA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MİT ANKARA KALE YERLEŞKESİ
MİT İSTANBUL MASLAK YERLEŞKESİ

ASKERİ OKULLAR
NURETTİN BARANSEL KIŞLASI LİSAN OKULU
GÖLBAŞI POLİS AKADEMİSİ
HAVA HARP OKULU

EMLAK KONUT PROJELERİ
ZEKERİYAKÖY BATI YAKASI | HOŞDERE
ANKARA SARAÇOĞLU

BANKALAR
ZİRAAT BANKASI | HALKBANK
YAPI KREDİ BANKASI

SAVUNMA KURULUŞLARI
ASELSAN | HAVELSAN
ROKETSAN

OTOMOTİV
TOGG ANKARA | RENAULT MAİSS İSTİNYE
HUNDAİ ASSAN KOCAELİ

BOYA TESİSLERİ
KANSAİ ALTAN BOYA FABRİKASI
AKZONOBEL BOYA FABRİKASI
JOTUN BOYA FABRİKASI

AVM
ATAKULE AVM
BURDA AVM
HILLTOWN AVM

MAĞAZALAR
MANGO | LACOSTE
CONVERSE | DEICHMAN
VAKKO | BOYNER
GANT | ALO YOGA
NAUTİCA

TÜNELLER
ORDU TERZİLİ T1 T2 TÜNELLERİ | DENİZLİ HONAZ TÜNELİ
MALATYA HEKİMHAN TÜNELİ

ULUSAL MARKALAR
ÇAYKUR RİZE ÇAY FABRİKASI
NUTELLA / FERRERO FINDIK FABRİKASI
YAYLA AGRO FABRİKASI

TÜTÜN ÜRETİM TESİSLERİ
JTI | BRITISH AMERICAN TOBACCO
PHILIIP MORRIS

OTELLER
MAXX ROYAL
BODRUM BVLGARİ
JW MARRIOT
SWİSS OTEL
RİXOS
HİLTON

SÜT FABRİKALARI
PINAR SÜT | EKER SÜT | SÜTAŞ SÜT

ENDÜSTRİYEL TESİSLER
MESA LASTİK | ETİ BAKIR
SASA POLYESTER

AKADEMİLER
GÖLBAŞI POLİS ÖZEL HAREKAT
EGM HAVACILIK D.BŞK. İTFAİYE BİNASI
KAYSERİ POLİS ÖZEL HAREKAT

METROLAR
HALKALI YENİ HAVALİMANI METRO PROJESİ
GAYRETTEPE YENİ HAVALİMANI METRO PROJESİ
DUDULLU BOSTANCI METRO PROJESİ


BEYAZ ET TESİSLERİ
BANVİT | ŞENPİLİÇ | ERP PİLİÇ

ZİNCİR MAĞAZALAR
BİM | MİGROS | KOÇTAŞ

YURTDIŞI PROJELERİ
AZERBAYCAN MERKEZ BANKASI
IRAK ERBİL AHMEDİ HASTANESİ
LİBYA TRİPOLİ HLA SAYIŞTAY BİNASI
AZERBAYCAN TRUMP TOWER
CEZAYİR SETİF MALL AVM
TÜRKMENİSTAN TÜRKMENABAD KÜTÜPHANESİ
CEZAYİR ALBARAKABANK GENEL MERKEZ BİNASI
BANGLADEŞ DAKKA ELÇİLİĞİ
GÜRCİSTAN TİFLİS TBC BANK
IRAK BESMAYA
AŞKABAT HAVALİMANI
GÜRCİSTAN SHERATON
BAHREYN ALBA
SENEGAL EXPO
SUDAN GARRİ


ULUSAL MARKALAR
SHELL | MACFİT | MUTLU AKÜ

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

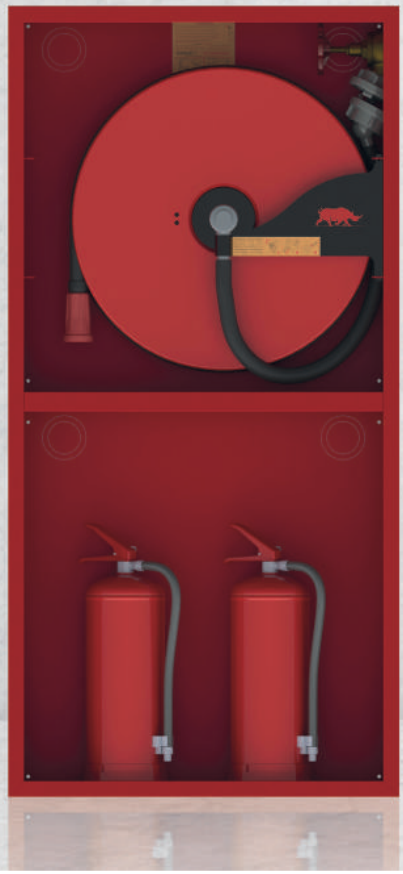

DRS 1400 SERİSİ


OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

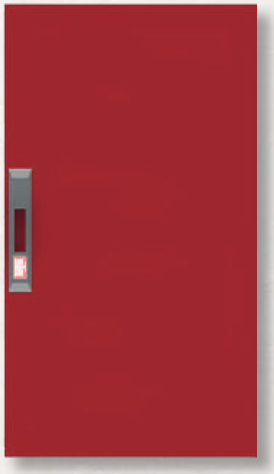

DRS1400T1 SAC KAPAK



DRS1400T2 CAM KAPAK

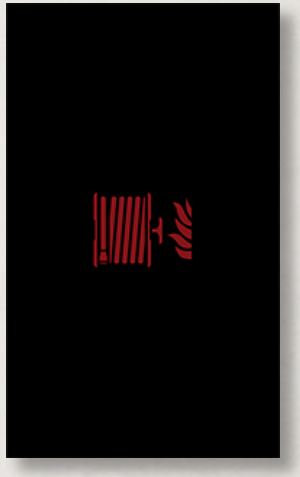

DRS1400T4 CAM KAPAK

DRS1400

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270° Hareketli)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA

- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa (Tüp Bölmeli)
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Dikey Konumlandırılmış 2 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 1400 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, DİKEY 2 TÜPLÜ

GÖMME TİP ❑

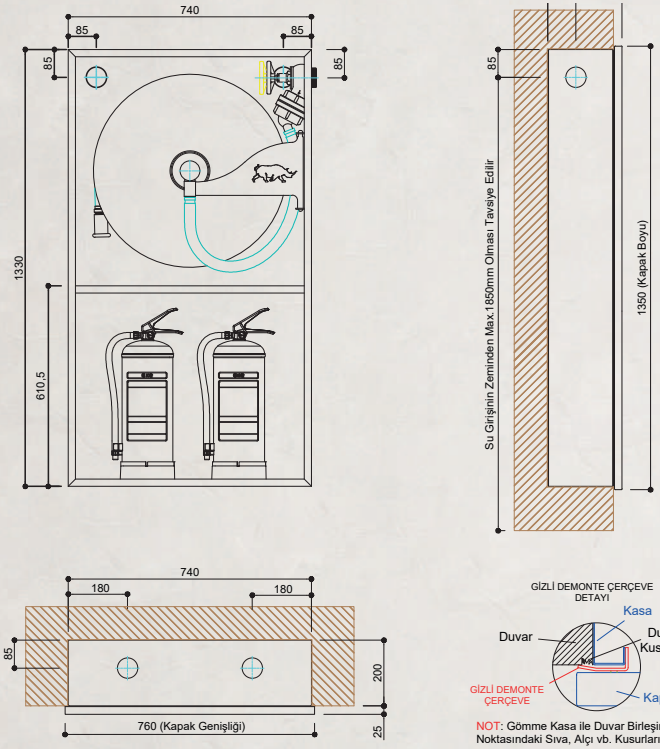

SIVAÜSTÜ TİP ❑

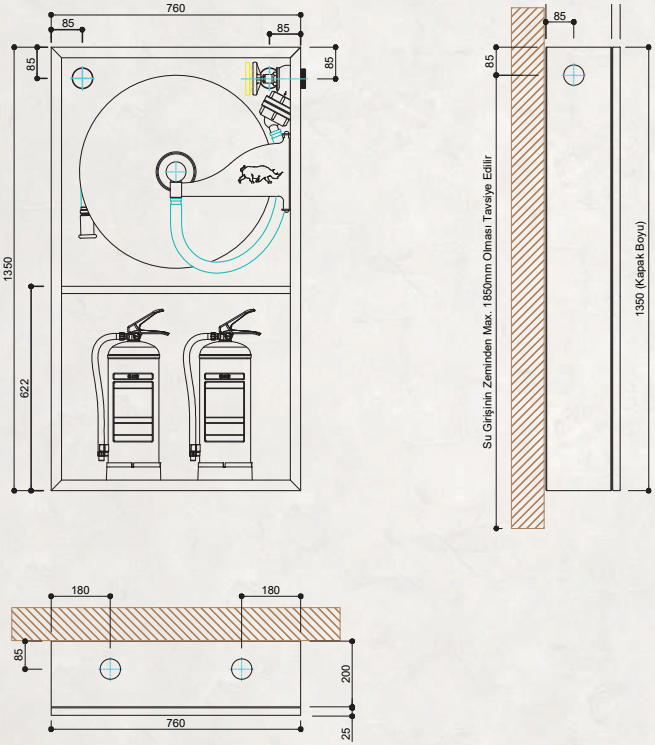

NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Kapsamı Garanti Dışında Kalacaktır.
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmadır.
NOT: Dolap Alt Kısımlarından Vana Bağlantısı Yapılamaz. Lütfen Müşteri Temsilciniz İle İletişime Geçiniz.
NOT: Standart Yangın Vanası Dışında (Köşe Vana, Basınç Düşürücülü Vana vs.) Vana Kullanmanız Halinde Üst Bağlantı Yapılamaz. Vana Bağlantısı Sağ Yan veya Sol Yan Yapılmalıdır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	DRS1430.1RT_	Gömme Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Çift Tüplü, Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	DRS1430.1ST_	Sıva Üstü Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı,Çift Tüplü, Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1


DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Keşke, olmasaydı.




www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

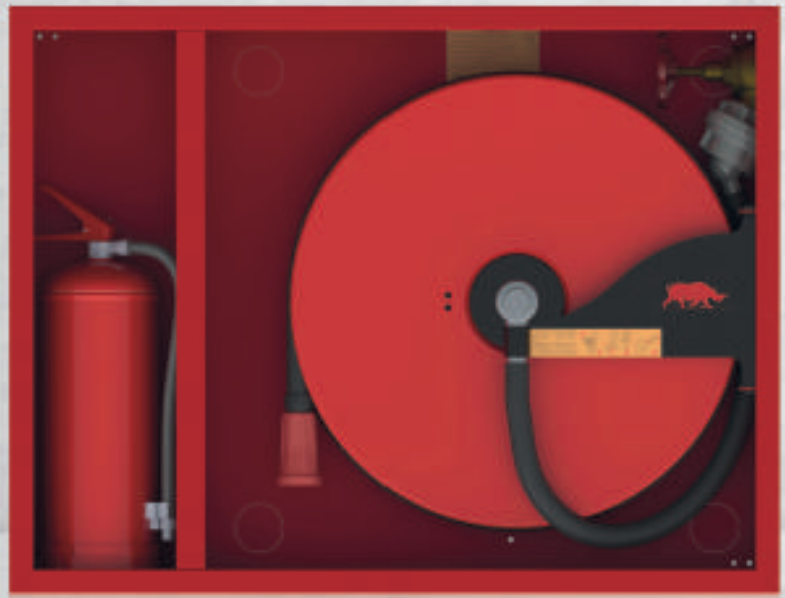

DRS 1600 SERİSİ


OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

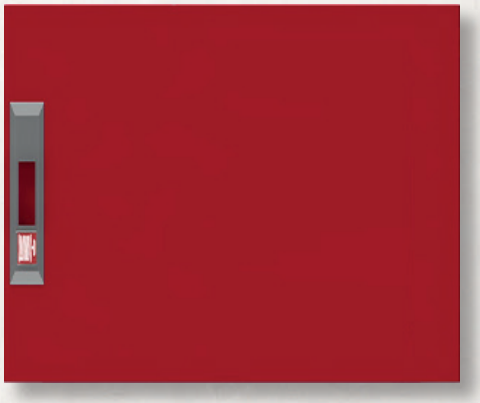

DRS1600T1 SAC KAPAK



DRS1600T2 CAM KAPAK

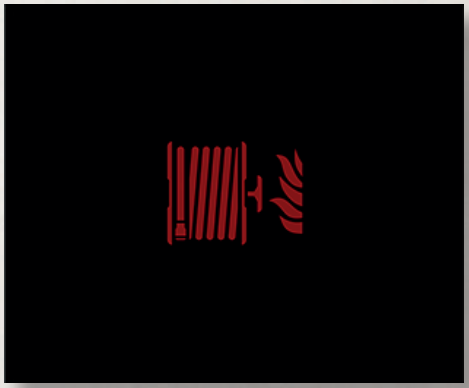

DRS1600T4 CAM KAPAK

DRS1600

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve DIN / EN 671-1' e Uygun Nozul
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270˚ Hareketli)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Komple Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Komple Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar Vermesi Önlenmiştir.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa (Çift Bölmeli)
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Dikey Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 1600 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, DİKEY TÜPLÜ

GÖMME TİP ❑

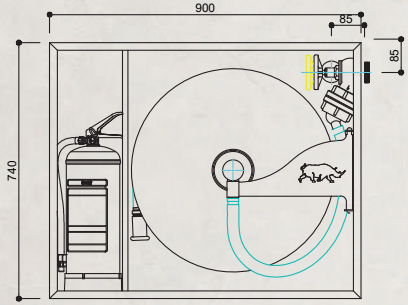

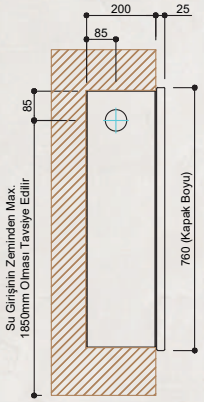


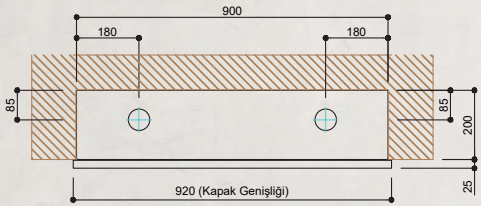





NOT: Gömme Kasa ile Duvar Birleşim Noktasındaki Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatır.

SIVAÜSTÜ TİP ❑

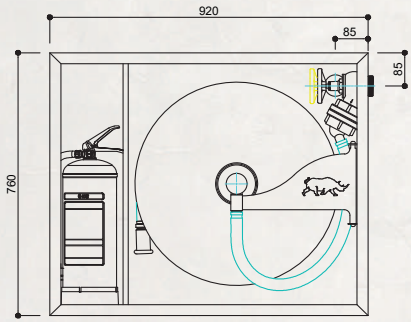

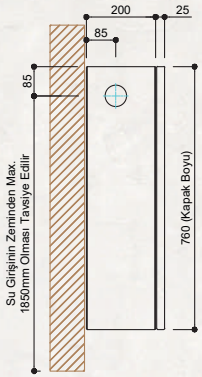

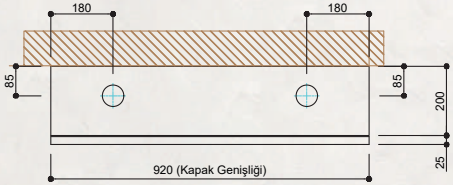

NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmadır.
NOT: Dolap Alt Kısımlarından Vana Bağlantısı Yapılamaz. Lütfen Müşteri Temsilciniz İle İletişime Geçiniz.
NOT: Standart Yangın Vanası Dışında (Köşe Vana, Basınç Düşürücülü Vana vs.) Vana Kullanmanız Halinde Üst Bağlantı Yapılamaz. Vana Bağlantısı Sağ Yan veya Sol Yan Yapılmalıdır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	DRS1630.1RT_	Gömme Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	900x740x200	920x760x25	❑	❑	❑
❑	DRS1630.1ST_	Sıva Üstü Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	920x760x200	920x760x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 2100 SERİSİ

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

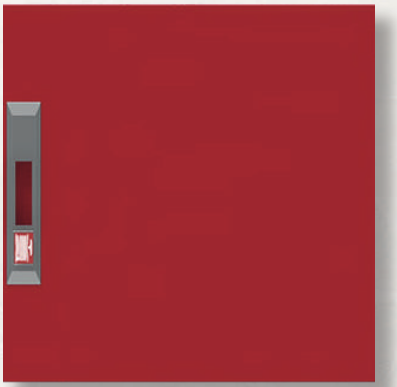

DRS2100T1 SAC KAPAK



DRS2100T2 CAM KAPAK



DRS2100T4 CAM KAPAK

DRS2100

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- 2" Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak Sunulan Alüminyum Kumandalı Lans, TS 3145 Belgeli
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA

- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Dikey Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede

NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 2100 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YASSI HORTUMLU, TEK KAPAKLI, DİKEY TÜPLÜ

GÖMME TİP ❑

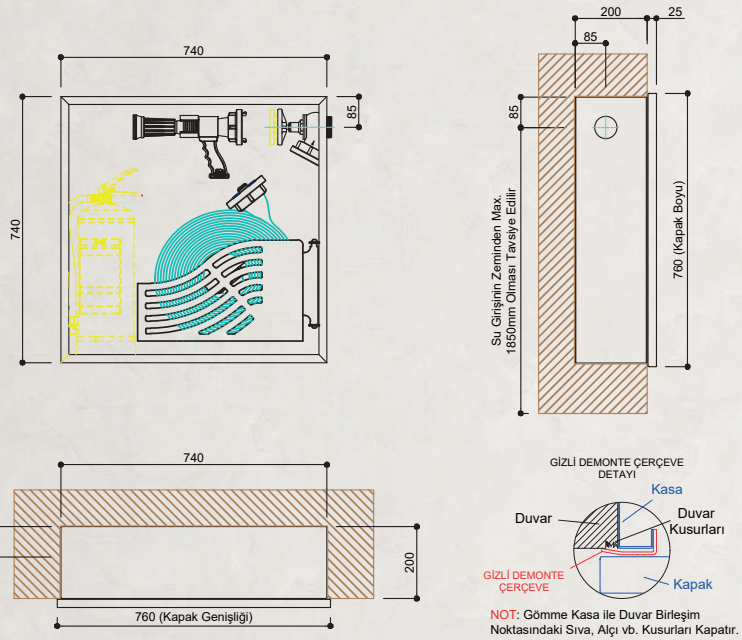

NOT: Gömme Kasa ile Duvar Birleşim Noktasındaki Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatır.

SIVAÜSTÜ TİP ❑

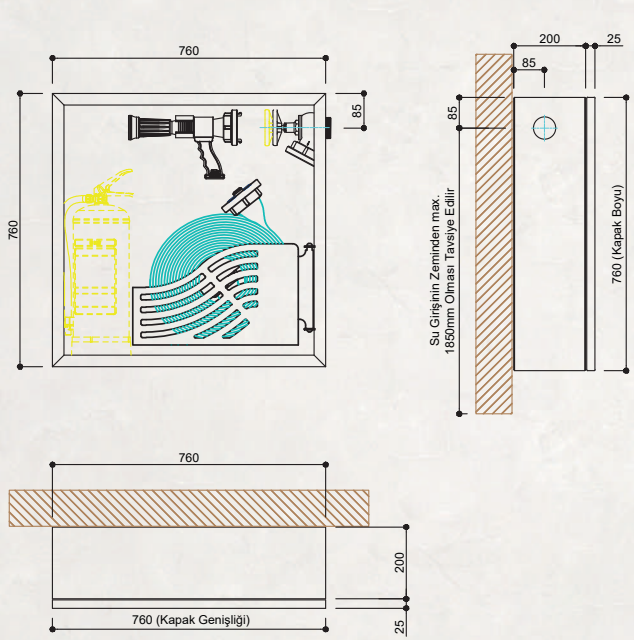

NOT: 2,5" (DN65) İç Malzemeli Modellerde, Vanayı Döndürerek Tesisata Sıkabilmeniz İçin Manşon Dolap İçine 50mm (Max.) Sokulmalıdır (Gömme ve Sıvaüstü Tip Kasaların Tümünde Uygulanabilir).
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmalıdır.
NOT: Ürün Sadece Sağ Yan ve Sol Yan Vana Bağlantılı İmal Edilmektedir. Üst ve Alt Duvarlardan Vana Bağlantısı Yapmayınız.
NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.


ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS2120.2RT_**	Gömme Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	740x740x200	760x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2130.2RT_**	Gömme Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	740x740x200	760x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2120.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	740x740x200	760x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2130.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	740x740x200	760x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2120.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	760x760x200	760x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2130.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	760x760x200	760x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2120.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	760x760x200	760x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2130.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	760x760x200	760x760x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
2½"YASSI HORTUMLU DOLAPLARDA TÜP SEÇENEĞİ BULUNMAMAKTADIR.

TS EN 671-1 · TS EN 671-2 · RUSSIAN · CE EN 671-2 · CE EN 671-1 · ISO 9001 2015 CERTIFIED · GOST-R BELGESİ



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

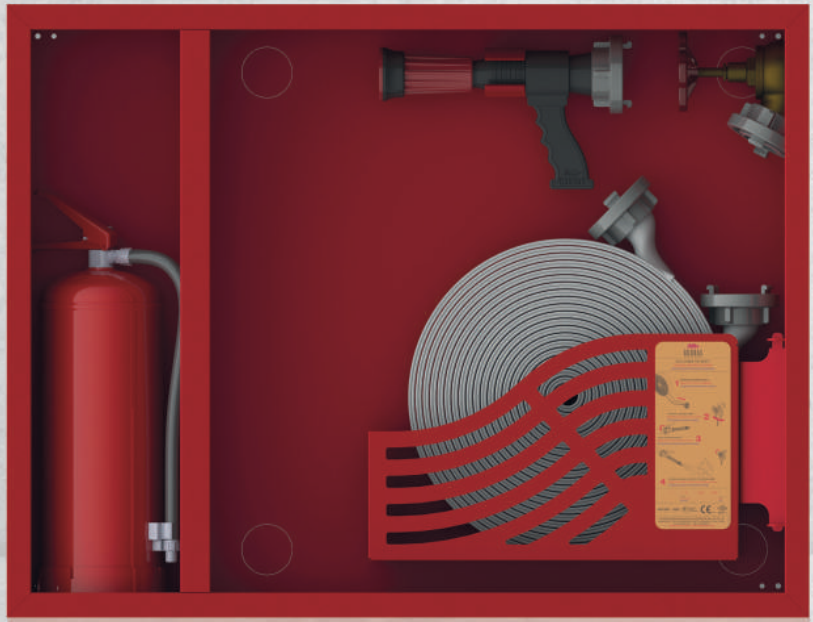


DRS 2200 SERİSİ

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

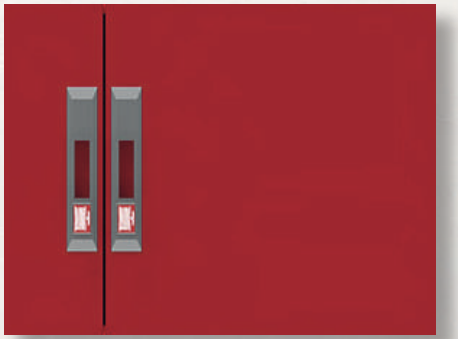

DRS2200T1 SAC KAPAK

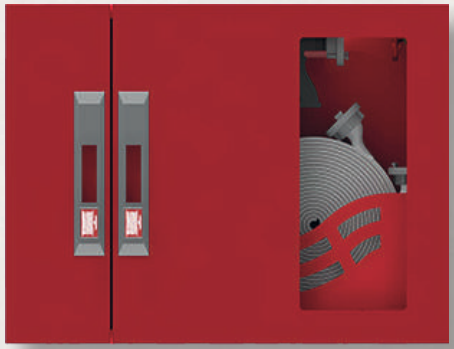

DRS2200T2 CAM KAPAK



DRS2200T4 CAM KAPAK

NOT : Ürün Standart Olarak Makara Bölmesi Sağda Olacak Şekilde Üretilmektedir. Kasa ve Kapakları 180° Takla Attırarak Makara Bölmesi Solda Olacak Şekilde de Kullanabilirsiniz.

DRS2200

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- 2" Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak Sunulan Alüminyum Kumandalı Lans, TS 3145 Belgeli
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Dikey Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 2200 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YASSI HORTUMLU, ÇİFT KAPAKLI, DİKEY TÜPLÜ

GÖMME TİP ❑

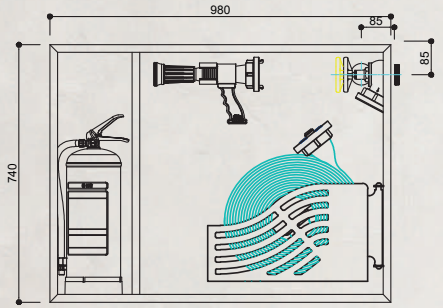


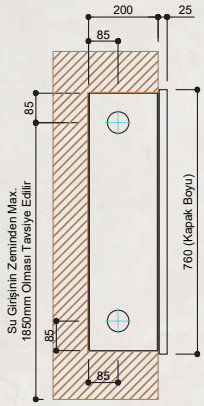


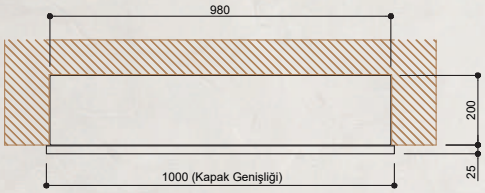




SIVAÜSTÜ TİP ❑

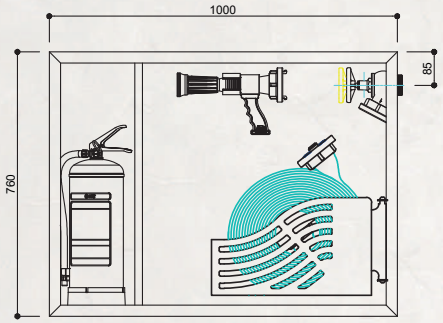

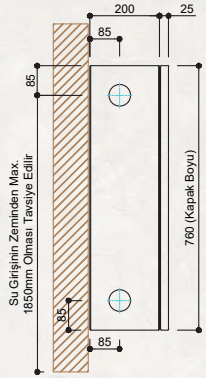

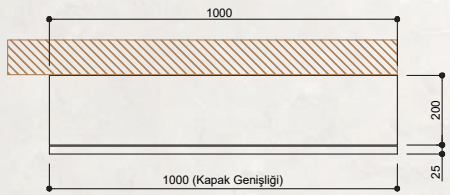

NOT: 2,5" (DN65) İç Malzemeli Modellerde, Vanayı Döndürerek Tesisata Sıkabilmeniz İçin Manşon Dolap İçine 50mm (Max.) Sokulmalıdır (Gömme ve Sıvaüstü Tip Kasaların Tümünde Uygulanabilir).
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmalıdır.
NOT: Ürün Standart Olarak Makara Bölmesi Sağda Olacak Şekilde Üretilmektedir. Kasa ve Kapakları 180° Takla Attırarak Makara Bölmesi Solda Olacak Şekilde de Kullanabilirsiniz.
NOT: Ürün Sadece Sağ Yan ve Sol Yan Vana Bağlantılı İmal Edilmektedir. Üst ve Alt Duvarlardan Vana Bağlantısı Yapmayınız.
NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.


ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS2220.2RT_**	Gömme Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	980x740x200	1000x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2230.2RT_**	Gömme Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	980x740x200	1000x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2220.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	980x740x200	1000x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2230.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	980x740x200	1000x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2220.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	1000x760x200	1000x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2230.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	1000x760x200	1000x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2220.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	1000x760x200	1000x760x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2230.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	1000x760x200	1000x760x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Yangında, eşini ve 2 çocuğunu kaybetti.

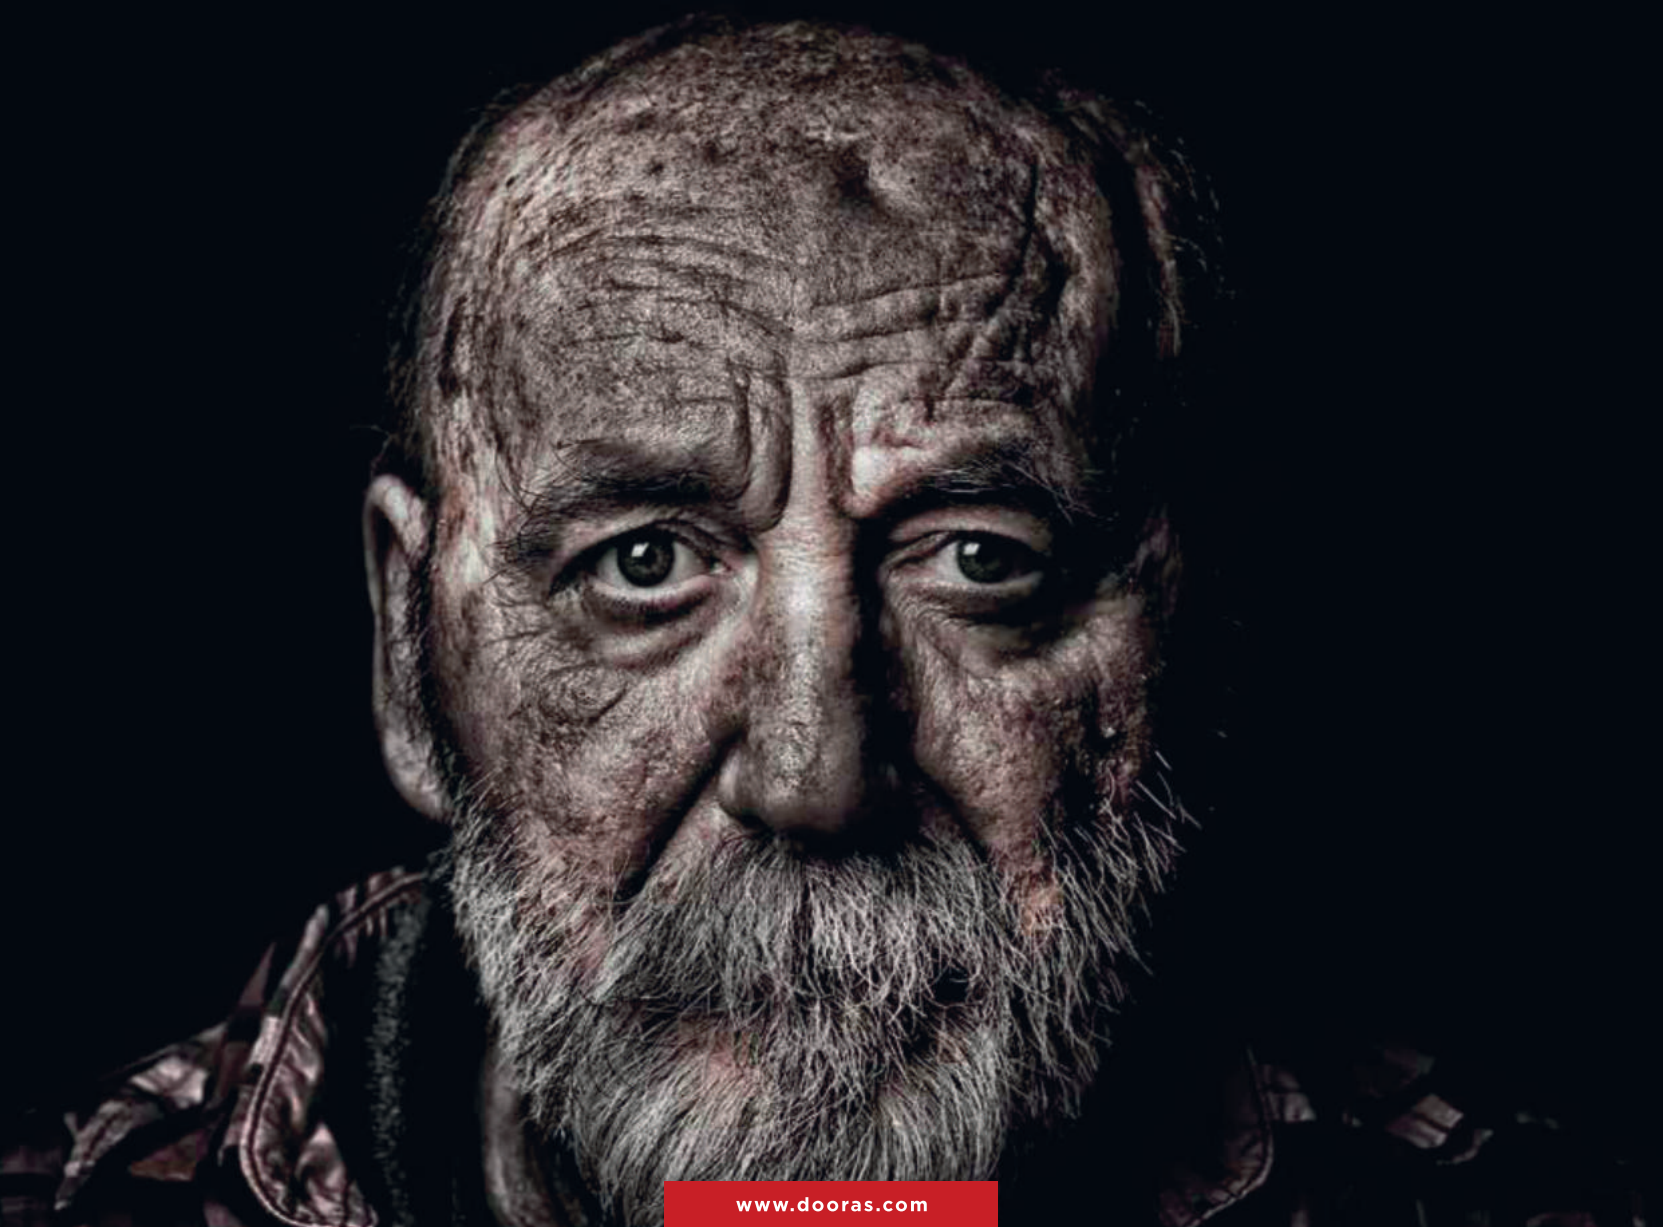


www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 2300 SERİSİ


OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

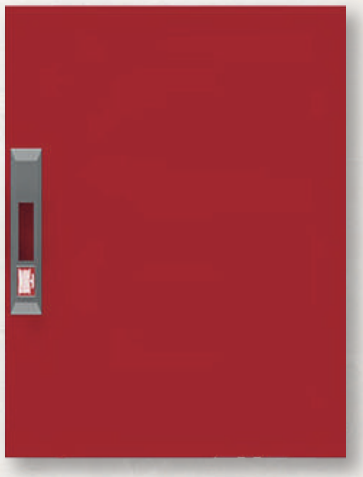

DRS2300T1 SAC KAPAK



DRS2300T2 CAM KAPAK

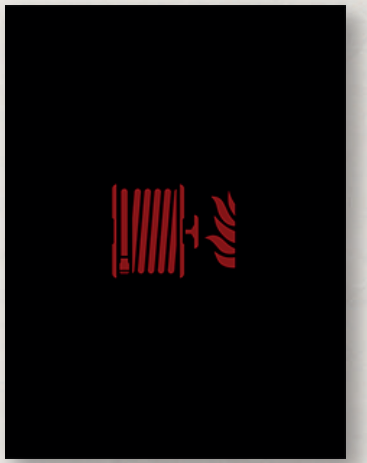

DRS2300T4 CAM KAPAK

DRS2300

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- 2" Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak Sunulan Alüminyum Kumandalı Lans, TS 3145 Belgeli
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Yatay Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 2300 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YASSI HORTUMLU, TEK KAPAKLI, YATAY TÜPLÜ

GÖMME TİP ❑

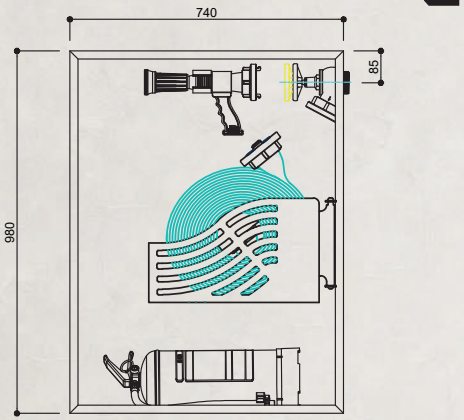

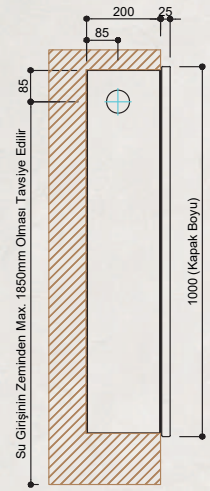


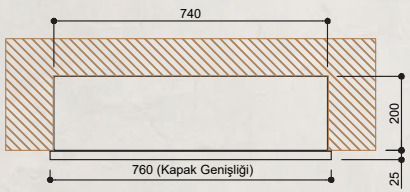





NOT: Gömme Kasa ile Duvar Birleşim Noktasındaki Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatır.

SIVAÜSTÜ TİP ❑

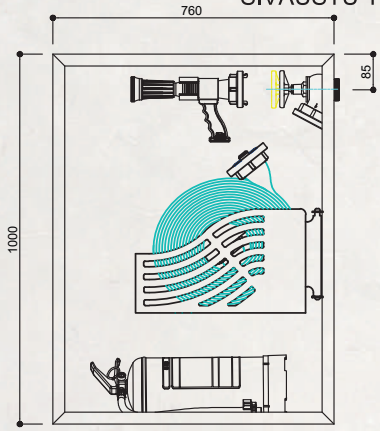

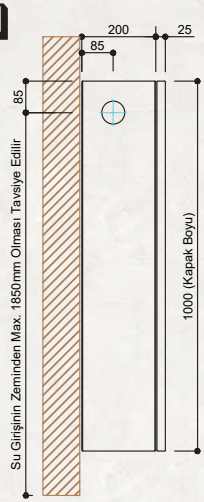

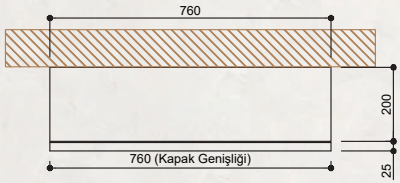

NOT: 2,5" (DN65) İç Malzemeli Modellerde, Vanayı Döndürerek Tesisata Sıkabilmeniz İçin Manşon Dolap İçine 50mm (Max.) Sokulmalıdır (Gömme ve Sıvaüstü Tip Kasaların Tümünde Uygulanabilir).
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmalıdır.
NOT: Ürün Sadece Sağ Yan ve Sol Yan Vana Bağlantılı İmal Edilmektedir. Üst ve Alt Duvarlardan Vana Bağlantısı Yapmayınız.
NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Dışında Kapsamı Kalacaktır.


ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS2320.2RT_**	Gömme Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	740x980x200	760x1000x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2330.2RT_**	Gömme Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	740x980x200	760x1000x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2320.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	740x980x200	760x1000x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2330.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	740x980x200	760x1000x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2320.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	760x1000x200	760x1000x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2330.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	760x1000x200	760x1000x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2320.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	760x1000x200	760x1000x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2330.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	760x1000x200	760x1000x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

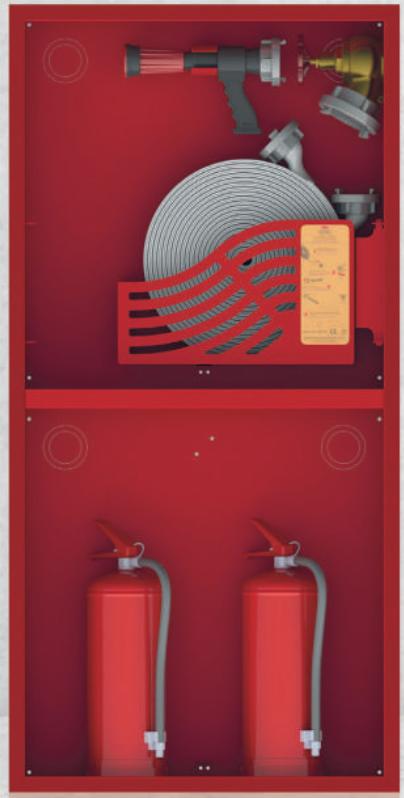

DRS 2400 SERİSİ


OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

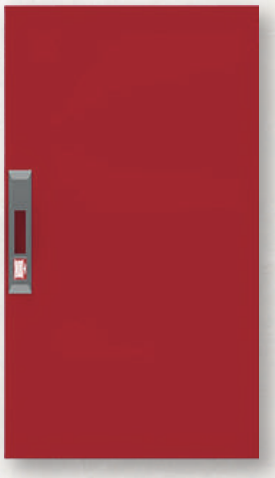

DRS2400T1 SAC KAPAK



DRS2400T2 CAM KAPAK

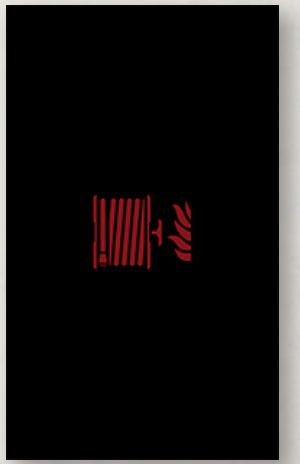

DRS2400T4 CAM KAPAK

DRS2400

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- 2" Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak Sunulan Alüminyum Kumandalı Lans, TS 3145 Belgeli
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak (İki Kapaklı)
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa (Tüp Bölmeli)
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Dikey Konumlandırılmış 2 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede


NOT :Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 2400 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YASSI HORTUMLU, TEK KAPAKLI, DİKEY 2 TÜPLÜ

GÖMME TİP ❑

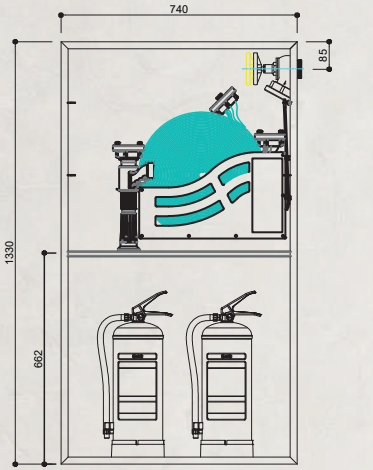


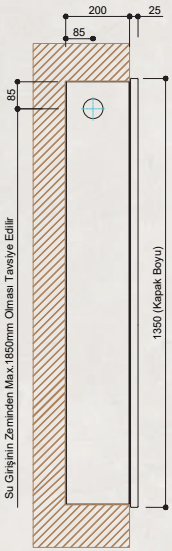







SIVAÜSTÜ TİP ❑

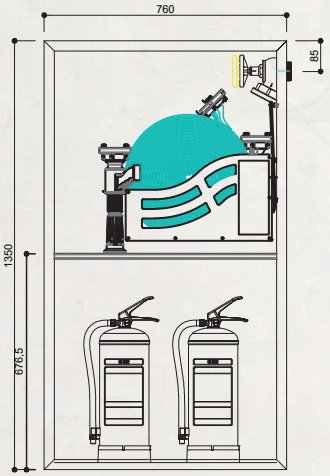

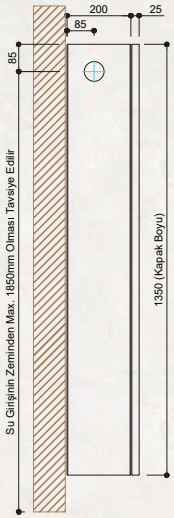



NOT: 2,5" (DN65) İç Malzemeli Modellerde, Vanayı Döndürerek Tesisata Sıkabilmeniz İçin Manşon Dolap İçine 50mm (Max.) Sokulmalıdır (Gömme ve Sıvaüstü Tip Kasaların Tümünde Uygulanabilir).
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmalıdır.
NOT: Ürün Sadece Sağ Yan ve Sol Yan Vana Bağlantılı İmal Edilmektedir. Üst ve Alt Duvarlardan Vana Bağlantısı Yapmayınız.
NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS2420.2RT_**	Gömme Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Çift Tüplü Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2430.2RT_**	Gömme Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Çift Tüplü Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2420.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Çift Tüplü Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2430.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Çift Tüplü Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2420.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Çift Tüplü Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2430.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Çift Tüplü Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2420.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Çift Tüplü Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2430.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Çift Tüplü Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 · TS EN 671-2 · RUSSIAN · CE EN 671-2 · CE EN 671-1 · ISO 9001 2015 CERTIFIED · GOST-R BELGESİ

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT




www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT




DRS 2500 SERİSİ


OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

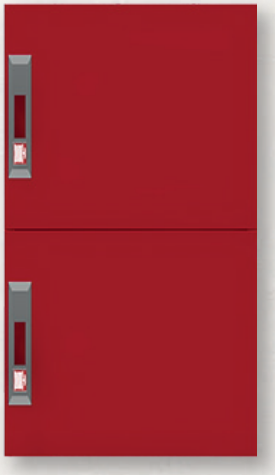

DRS2500T1 SAC KAPAK

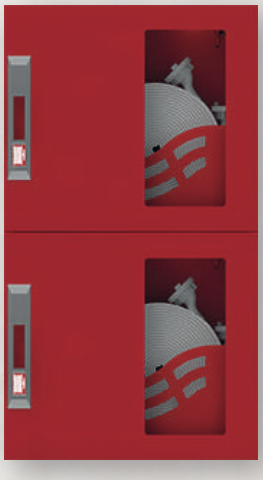

DRS2500T2 CAM KAPAK

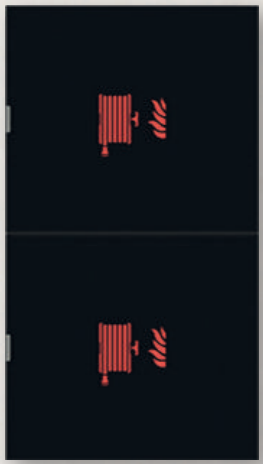

DRS2500T4 CAM KAPAK

DRS2500

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- 2" Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak Sunulan Alüminyum Kumandalı Lans, TS 3145 Belgeli
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak (İki Kapaklı)
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA

- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa (Çift Bölmeli)
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Dikey Konumlandırılmış 2 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 2500 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YASSI HORTUMLU, ÇİFT KAPAKLI, DİKEY 2 TÜPLÜ

GÖMME TİP ❑

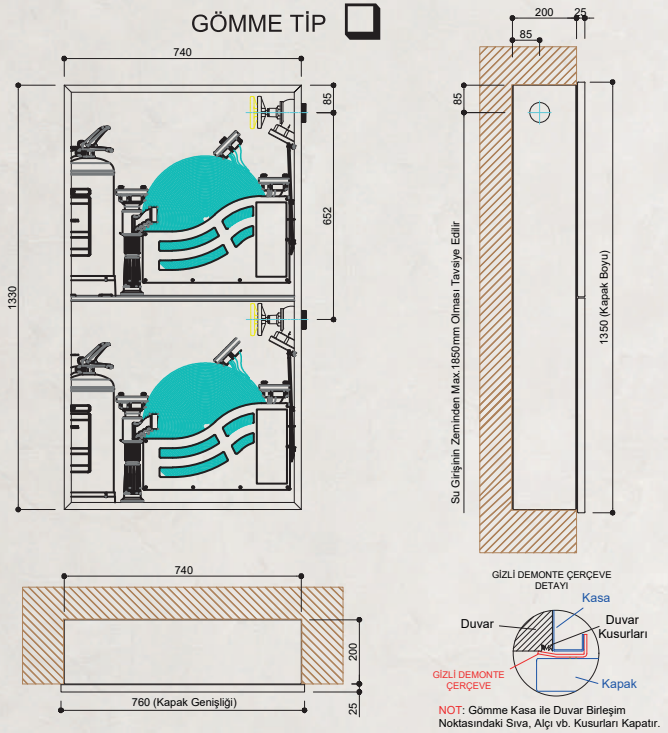

SIVAÜSTÜ TİP ❑

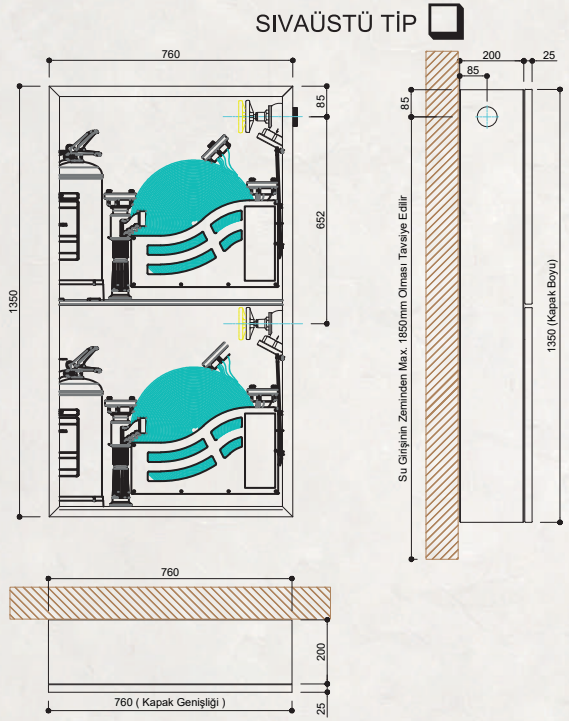

NOT: Ürün Sadece Sağ Yan ve Sol Yan Vana Bağlantılı İmal Edilmektedir. Üst ve Alt Duvarlardan Vana Bağlantısı Yapmayınız.
NOT: 2,5" (DN65) İç Malzemeli Modellerde, Vanayı Döndürerek Tesisata Sıkabilmeniz İçin Manşon Dolap İçine 50mm (Max.) Sokulmalıdır (Gömme ve Sıvaüstü Tip Kasaların Tümünde Uygulanabilir).
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmalıdır.
NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS2520.2RT_**	Gömme Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Çift Tüplü, Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2530.2RT_**	Gömme Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Çift Tüplü, Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2520.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2530.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2520.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Çift Tüplü, Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2530.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Çift Tüplü, Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2520.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2530.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
2½" YASSI HORTUMLU DOLAPLARDA TÜP SEÇENEĞİ BULUNMAMAKTADIR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ


DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 2600 SERİSİ


OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



DRS2600T1 SAC KAPAK



DRS2600T2 CAM KAPAK

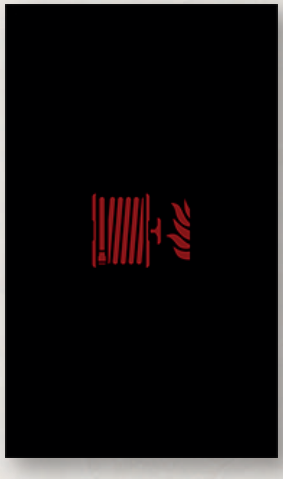

DRS2600T4 CAM KAPAK

DRS2600

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- 2" Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak Sunulan Alüminyum Kumandalı Lans, TS 3145 Belgeli
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA

- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Dikey Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 2600 SERİSİ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI, YASSI HORTUMLU, TEK KAPAKLI, DİKEY 2 TÜPLÜ

GÖMME TİP

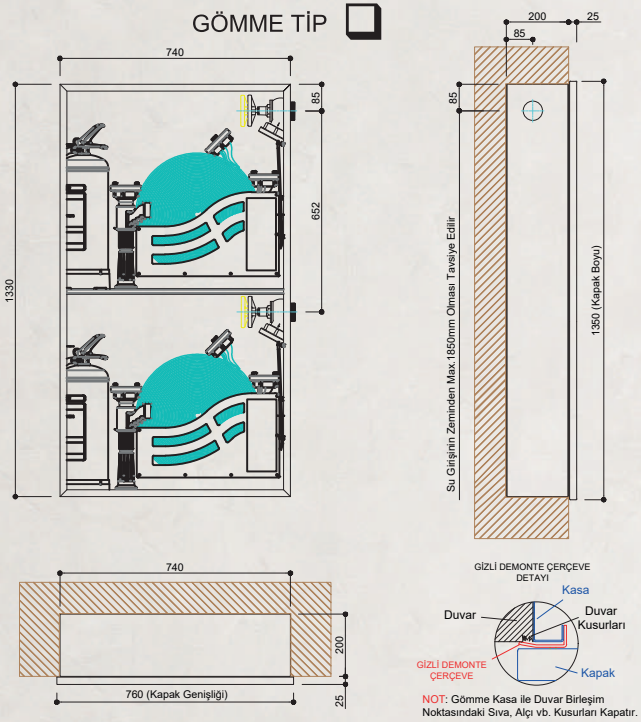

SIVAÜSTÜ TİP

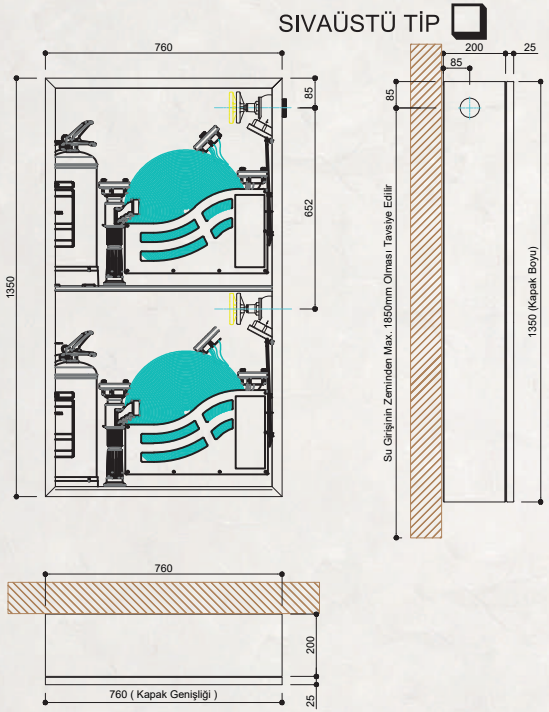

NOT: Ürün Sadece Sağ Yan ve Sol Yan Vana Bağlantılı İmal Edilmektedir. Üst ve Alt Duvarlardan Vana Bağlantısı Yapmayınız.
NOT: 2,5" (DN65) İç Malzemeli Modellerde, Vanayı Döndürerek Tesisata Sıkabilmeniz İçin Manşon Dolap İçine 50mm (Max.) Sokulmalıdır (Gömme ve Sıvaüstü Tip Kasaların Tümünde Uygulanabilir).
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmalıdır.
NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS2620.2RT_**	Gömme Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2630.2RT_**	Gömme Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2620.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2630.3RT_**	Gömme Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2620.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2630.2ST_**	Sıva Üstü Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2620.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑
❑	**DRS2630.3ST_**	Sıva Üstü Kasa	2½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	❑	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
2½" YASSI HORTUMLU DOLAPLARDA TÜP SEÇENEĞİ BULUNMAMAKTADIR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ


DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



Dooras Kullanın, Riski Minimuma İndirin.

www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

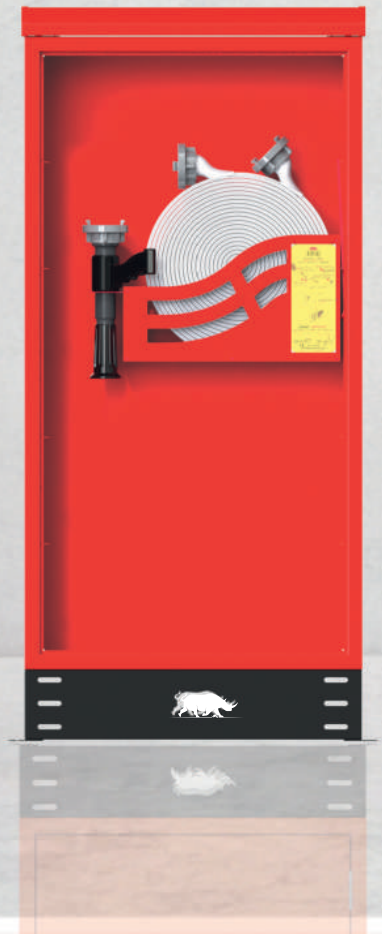


DRS 3100 SERİSİ

DRS 3100 SERİSİ



DRS3100T1 SAC KAPAK

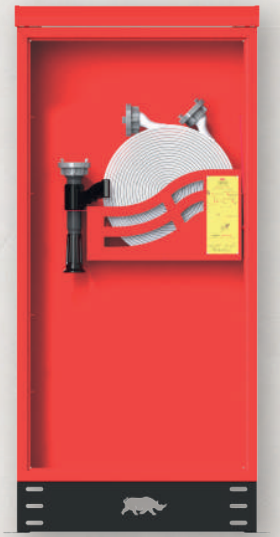

DRS3100 İÇ GÖRÜNÜM

DRS3100

İÇ MALZEME

- 2" Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Olarak Sunulan Rekor ve Hidrant Anahtarı
- Opsiyonel Olarak Sunulan Alüminyum Kumandalı Lans, TS 3145 Belgeli
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal, Demonte Sac Kapak
- Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı - Paslanmaz)
- Paslanmaz Malzemeden İmal, Yaprak Menteşe Sistemi
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KASA

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Kasa
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

AYAK/BAZA


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Baza
- Ayağın Beton Zemine Montajını Sağlayan Montaj Kulakçıkları
- Ayak Fosfat Kaplama Üzeri Siyah Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)


ÇATI


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal Çatı
- Öne ve Arkaya Eğimli Çatı Tasarımı
- Çatı Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 3100 SERİSİ BİNA DIŞI HİDRANT DOLAPLARI, YASSI HORTUMLU, TEK KAPAKLI, 1 SET İÇ MALZEMELİ

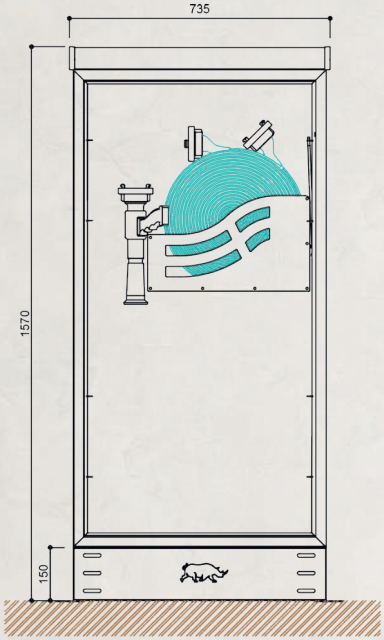

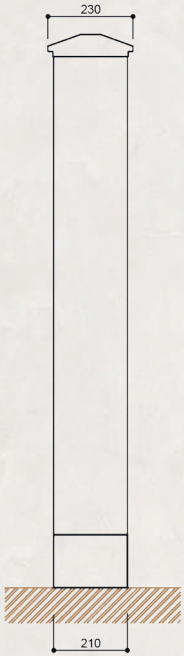

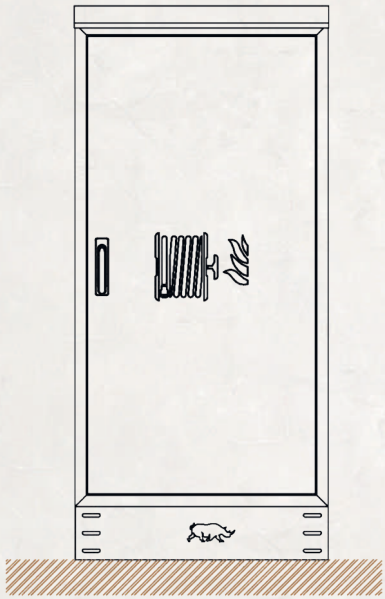



* Ürünün Bir Beton Kaide Üzerine Monte Edilmesi Tavsiye Edilir.
* Baza Zemine Montaj Delikleri m10 Çelik Dübel ile Sabitlemeye Uygundur.
* Dübel, Civata vb. Dooras Tarafından Temin Edilmez.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS3120.2ST1**	Bina Dışı	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Bina Dışı Hidrant Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—
❑	**DRS3130.2ST1**	Bina Dışı	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Bina Dışı Hidrant Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—
❑	**DRS3120.3ST1**	Bina Dışı	2½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Bina Dışı Hidrant Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—
❑	**DRS3130.3ST1**	Bina Dışı	2½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Bina Dışı Hidrant Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

2½" YASSI HORTUMLU DOLAPLARDA TÜP SEÇENEĞİ BULUNMAMAKTADIR.
NOT: HORTUMLARINIZ 2" ve HİDRANTINIZ DN100 (ÇIKIŞ AĞIZLARI 2,5") İSE HORTUMU HİDRANTA BAĞLAYABİLMEK İÇİN 2,5"x2" REDÜKSİYON KULLANMALISINIZ. DN100 HİDRANT KULLANIMLARINIZI SATIŞ TEMSİLCİMİZE BİLDİRMEYİ UNUTMAYINIZ.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
YANGIN
FIRE
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT




DRS 3200 SERİSİ

DRS 3200 SERİSİ

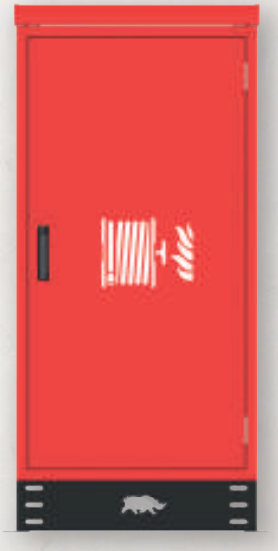

DRS3200T1 SAC KAPAK

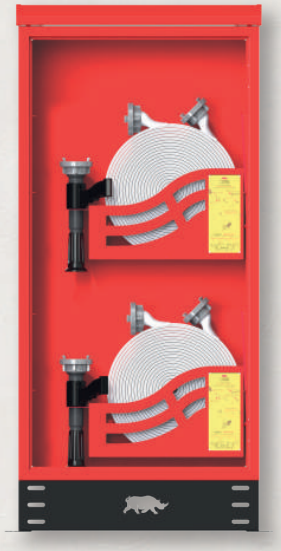

DRS3200 İÇ GÖRÜNÜM

DRS3200

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- 2" Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Olarak Sunulan Rekor ve Hidrant Anahtarı
- Opsiyonel Olarak Sunulan Alüminyum Kumandalı Lans, TS 3145 Belgeli
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal, Demonte Sac Kapak
- Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı - Paslanmaz)
- Paslanmaz Malzemeden İmal, Yaprak Menteşe Sistemi
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Paslanmaz Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

KASA

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Kasa
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

AYAK/BAZA


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Baza
- Ayağın Beton Zemine Montajını Sağlayan Montaj Kulakçıkları
- Ayak Fosfat Kaplama Üzeri Siyah Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)


ÇATI

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal Çatı
- Öne ve Arkaya Eğimli Çatı Tasarımı
- Çatı Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 3200 SERİSİ BİNA DIŞI HİDRANT DOLAPLARI, YASSI HORTUMLU, TEK KAPAKLI, 2 SET İÇ MALZEMELİ

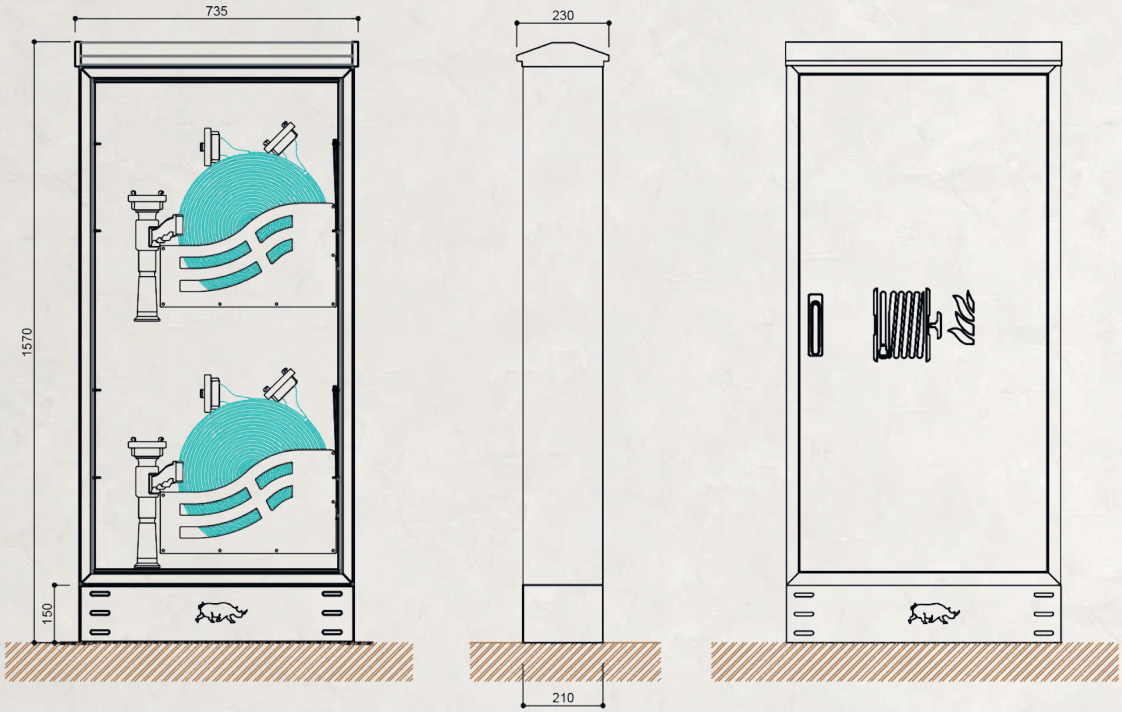



* Ürünün Bir Beton Kaide Üzerine Monte Edilmesi Tavsiye Edilir.
* Baza Zemine Montaj Delikleri m10 Çelik Dübel ile Sabitlemeye Uygundur.
* Dübel, Civata vb. Dooras Tarafından Temin Edilmez.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS3220.2ST1**	Bina Dışı	2 Adet 2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Bina Dışı Hidrant Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—
❑	**DRS3230.2ST1**	Bina Dışı	2 Adet 2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Bina Dışı Hidrant Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—
❑	**DRS3220.3ST1**	Bina Dışı	2 Adet 2½"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Bina Dışı Hidrant Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—
❑	**DRS3230.3ST1**	Bina Dışı	2 Adet 2½"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, Bina Dışı Hidrant Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

2½" YASSI HORTUMLU DOLAPLARDA TÜP SEÇENEĞİ BULUNMAMAKTADIR.

NOT: HORTUMLARINIZ 2" ve HİDRANTINIZ DN100 (ÇIKIŞ AĞIZLARI 2,5") İSE HORTUMU HİDRANTA BAĞLAYABİLMEK İÇİN 2,5"x2" REDÜKSİYON KULLANMALISINIZ. DN100 HİDRANT KULLANIMLARINIZI SATIŞ TEMSİLCİMİZE BİLDİRMEYİ UNUTMAYINIZ.

TS EN 671-1 · TS EN 671-2 · RUSSIAN · CE EN 671-2 · CE EN 671-1 · ISO 9001 2015 CERTIFIED · GOST-R BELGESİ



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
Dooras Kalitesiyle
3 FARKLI KITA, 22 FARKLI ÜLKE TANIŞTI.
Belçika
Macaristan
KKTC
Türkmenistan
Azerbaycan
İran
Rusya
Kazakistan
Kırgısiztan
Özbekistan
Gürcistan
Mısır
Irak
Libya
Cezayir
Senegal
Nijerya
Gana
Ekvator Ginesi
Maldivler
Kongo ve
Ruanda
Siz Hala Tanışmadınız Mı?
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 3400 SERİSİ

DRS 3400 SERİSİ

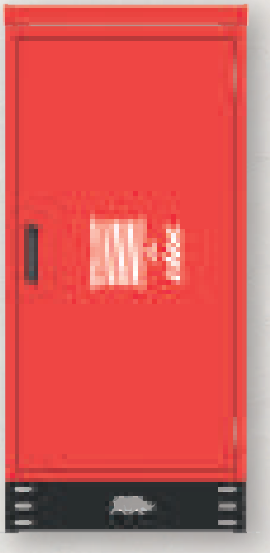

DRS3400T1 SAC KAPAK



DRS3400 İÇ GÖRÜNÜM

DRS3400

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yuvarlak Kesitli, Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270˚ Hareketli)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı - Paslanmaz)
- Paslanmaz Malzemeden İmal, Yaprak Menteşe Sistemi
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

KASA

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Kasa
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

AYAK/BAZA


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Baza
- Ayağın Beton Zemine Montajını Sağlayan Montaj Kulakçıkları
- Ayak Fosfat Kaplama Üzeri Siyah Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

ÇATI

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal Çatı
- Öne ve Arkaya Eğimli Çatı Tasarımı
- Çatı Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 3400 SERİSİ BİNA DIŞI YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, DİKEY TÜPLÜ

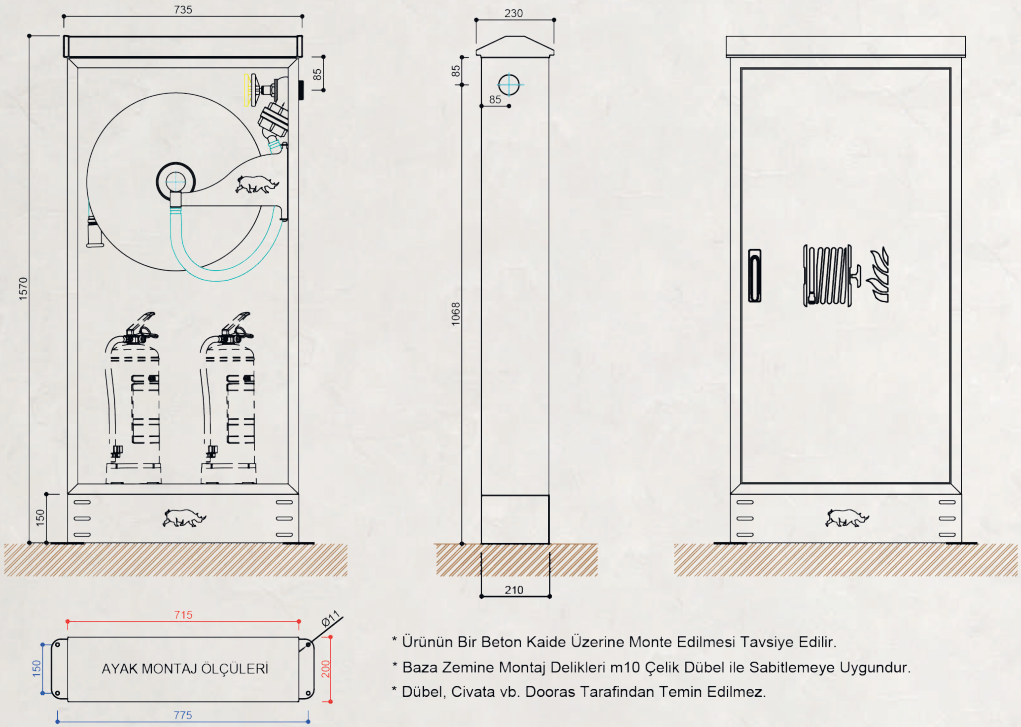

* Ürünün Bir Beton Kaide Üzerine Monte Edilmesi Tavsiye Edilir.
* Baza Zemine Montaj Delikleri m10 Çelik Dübel ile Sabitlemeye Uygundur.
* Dübel, Civata vb. Dooras Tarafından Temin Edilmez.

NOT: Ürün Standart Olarak Sağ Yan ve Sol Yan Vana Bağlantılı İmal Edilir, Eğer Alt Bağlantılı Kullanılacaksa Müşteri Temsilcimize Bildiriniz.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	DRS3430.1ST1	Bina Dışı	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Yangın Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.


TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT




www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

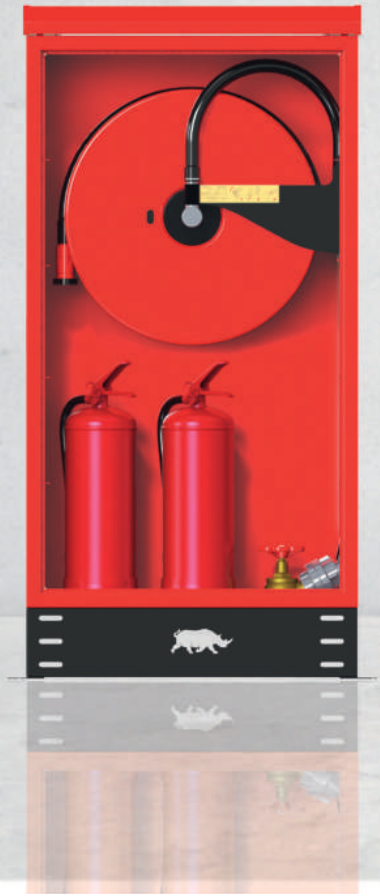

DRS 3500 SERİSİ

DRS 3500 SERİSİ

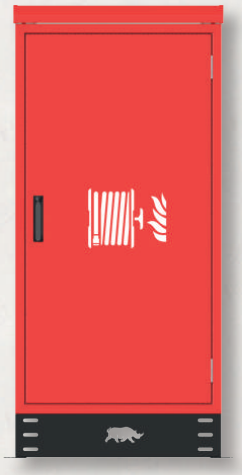

DRS3500T1 SAC KAPAK



DRS3500 İÇ GÖRÜNÜM

DRS3500

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270˚ Hareketli)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli

DEMONTE KAPAK

- AISI 316 Kalite Paslanmaz Sacdan İmal Demonte Sac Kapak, Polyester Elektrostatik Kırmızı Toz Boyalı
- Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı - Paslanmaz)
- Paslanmaz Malzemeden İmal, Yaprak Menteşe Sistemi
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

KASA

AISI 316 Kalite Paslanmaz Sacdan Tek Parça Olarak İmal Kasa, Polyester Elektrostatik Kırmızı Toz Boyalı

Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri

Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

NOT: Paslanmaz Sac Üzeri Elektro Statik Toz Boya İle Kaplanarak Dayanımın Artırılması Tavsiyemizdir. İlave Boya Talebi Siparişte Tarafınızca Belirtilmelidir.

AYAK/BAZA


- AISI 316 Kalite Paslanmaz Sacdan Tek Parça Olarak İmal Baza, Polyester Elektrostatik Kırmızı Toz Boyalı
- Ayağın Beton Zemine Montajını Sağlayan Montaj Kulakçıkları
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)


ÇATI

- AISI 316 Kalite Paslanmaz Sacdan İmal Çatı, Polyester Elektrostatik Kırmızı Toz Boyalı
- Öne ve Arkaya Eğimli Çatı Tasarımı
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

NOT : Ürün Yüksek Sıcaklık, Deniz Tuzu ve Aşırı Nem İçeren Korozif Ortamda Kullanılmaktadır. Ürün Ömrünü Uzatmak için Paslanmaz Sac Üzeri Elektrostatik Polyester Toz Kaplamalı Yapılmakta ve Aynı Zamanda Kırmızı Renk ile Yangın Esnasında Farkedilmesi Sağlanmaktadır.

DRS 3500 MARİNA TİPİ BİNA DIŞI YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, PASLANMAZ, DİKEY TÜPLÜ

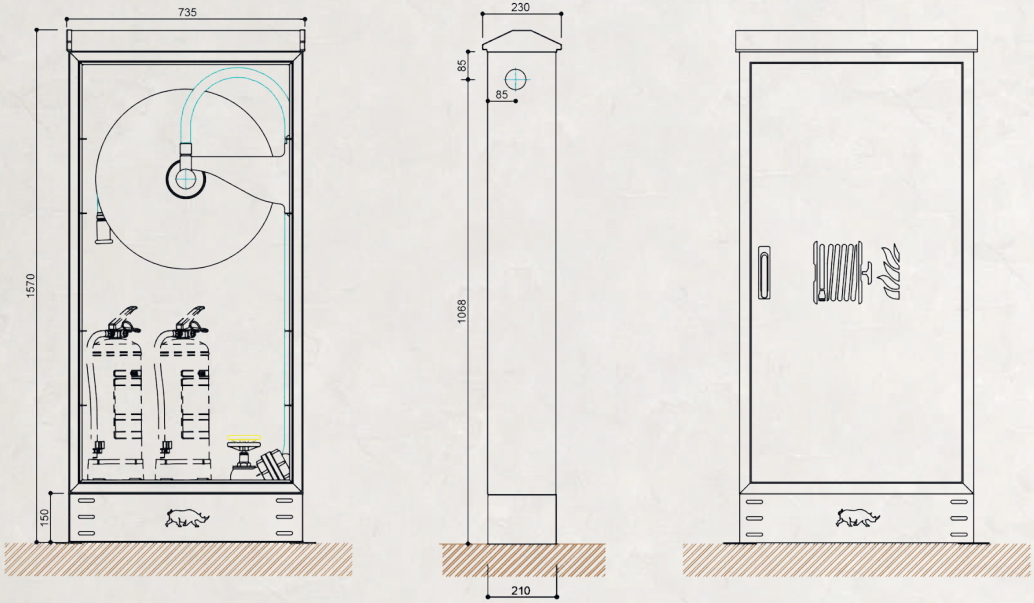



* Ürünün Bir Beton Kaide Üzerine Monte Edilmesi Tavsiye Edilir.
* Baza Zemine Montaj Delikleri m10 Çelik Dübel ile Sabitlemeye Uygundur.
* Dübel, Civata vb. Dooras Tarafından Temin Edilmez.

NOT: Ürün Standart Olarak Sağ Yan ve Sol Yan Vana Bağlantılı İmal Edilir, Eğer Alt Bağlantılı Kullanılacaksa Müşteri Temsilcimize Bildiriniz.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS3530.1ST1**	Bina Dışı	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Paslanmaz AISI 316, **MARİNA TİPİ** Yangın Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Nerede hata yaptım
dememek için, en kaliteli
yangın ekipmanlarını kullanınız...




www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 3700 SERİSİ

DRS 3700 SERİSİ

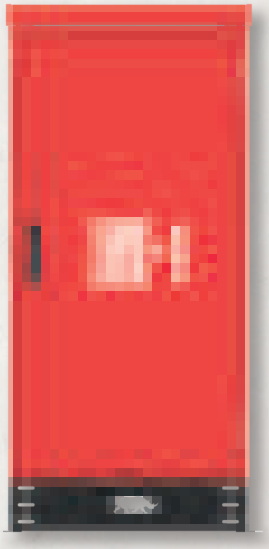

DRS3700T1 SAC KAPAK



DRS3700 İÇ GÖRÜNÜM

DRS3700

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yuvarlak Kesitli, Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- "Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip ""Döner Başlıklı Kumandalı Lans"" (EN 671-2 uygun)
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270° Hareketli)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- 2 1/2" İtfaiye Bağlantı Ağzı TS 12259 Belgeli
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli (Opsiyonel)
- 2" ve 2 1/2" Yassı Hortum ve Lans Seçenekleri (Opsiyonel)

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal, Demonte Sac Kapak
- Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı - Paslanmaz)
- Paslanmaz Malzemeden İmal, Yaprak Menteşe Sistemi
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

KASA

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Kasa
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

AYAK/BAZA


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan Tek Parça Olarak İmal Baza
- Ayağın Beton Zemine Montajını Sağlayan Montaj Kulakçıkları
- Ayak Fosfat Kaplama Üzeri Siyah Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)


ÇATI

- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal Çatı
- Öne ve Arkaya Eğimli Çatı Tasarımı
- Çatı Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 3700 BİNA DIŞI YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, 2 1/2 " İTFAİYE BAĞLANTI AĞIZLI

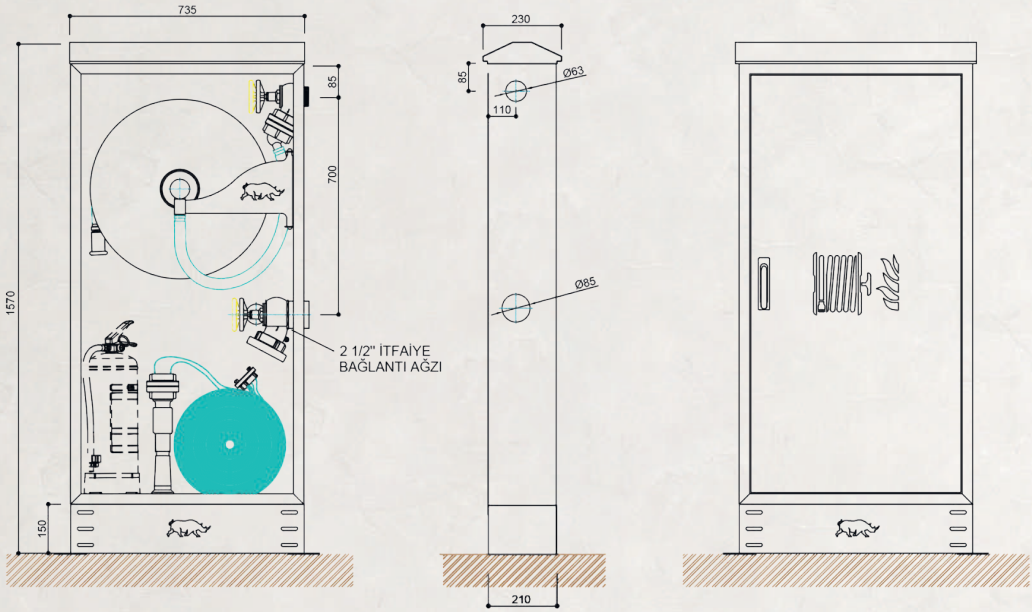



* Ürünün Bir Beton Kaide Üzerine Monte Edilmesi Tavsiye Edilir.
* Baza Zemine Montaj Delikleri m10 Çelik Dübel ile Sabitlemeye Uygundur.
* Dübel, Civata vb. Dooras Tarafından Temin Edilmez.

NOT: 2,5" (DN65) İç Malzemeli Modellerde, Vanayı Döndürerek Tesisata Sıkabilmeniz İçin Manşon Dolap İçine 50mm (Max.) Sokulmalıdır (Gömme ve Sıvaüstü Tip Kasaların Tümünde Uygulanabilir).

NOT: Resimde Görülen İtfaiye Bağlantı Ağzı, Yassı Hortum ve Yangın Tüpü Opsiyonel Elemanlardır, Opsiyonel Ekipman Taleplerinizi Müşteri Temsilcimize Bildiriniz.

NOT: Hortum Sepeti İle Kullanıma Uygun Değildir.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS3730.1ST1**	Bina Dışı	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, **2" YANGIN VANALI, 2 1/2" İTFAİYE BAĞLANTI AĞIZLI** Yangın Dolabı	735x1570x230	—	❑	—	—


DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Sevgili torunum, seni çok özledim.

www.dooras.com

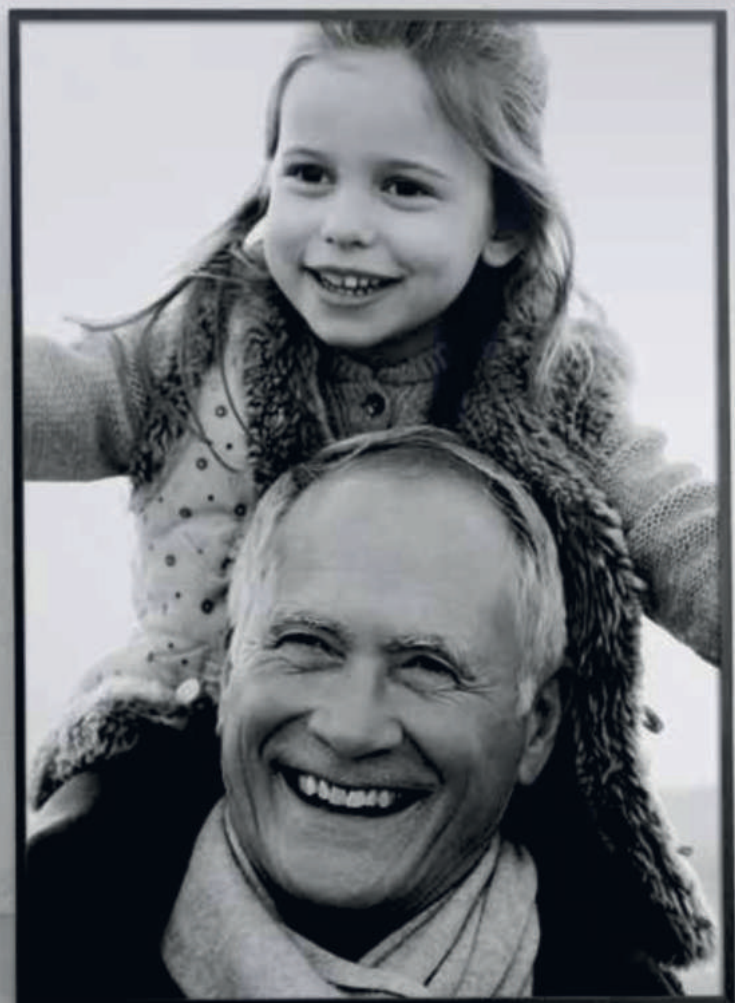

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 4100 SERİSİ

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



DRS4100T1 SAC KAPAK



DRS4100T3 CAM KAPAK

NOT: Köpüklü Yangın Dolapları Suyun Söndürme Etkisinin Yeterli Görülmediği veya Su ile Reaksiyona Girebilecek Maddelerin Bulunduğu, Depolandığı ve Üretildiği Hacimlerde Meydana Gelebilecek Yangınlara Müdahale İmkanı Sağlar. Kullanım Alanlarına Örnek Olarak Fabrikalar, Endüstriyel Tesisler, Uçak ve Helikopter Hangarları, Otopark ve Benzin İstasyonları Gibi Yerler Gösterilebilir. Köpüklü Yangın Dolapları; Köpüklü Müdahale Süresinin Dışında, Su Kaynağına Bağlı Olarak Sadece Su ile Müdahalelere de Uygundur.

DRS4100

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Köpük Mikseri, Paslanmaz, Su-Köpük Oranı %1 - %3 - %6
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip Dooras Döner Başlıklı Kumandalı Köpük Nozulu
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270˚ Hareketli)
- 50lt Kapasiteli ve Köpüğün Kimyasal Yapısına Dayanıklı Özel Köpük Tankı
- Tank üzerinde Yırtılmaz, Solmaz, Pvc Malzemeden İmal Kullanma Talimatı
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Opsiyonel 1" Köpük Lansı Seçeneği Mevcuttur (On-Off - Paslanmaz)
- Daha Uzun Etkili Menzil ve Köpük Eldesi İçin Dooras Döner Başlıklı Kumandalı Nozul Tercih Ediniz

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KASA

- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal Sıvaüstü Kasa
- Kuvvetlendirilmiş, Makara Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

DEMONTE KAPAK


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli, Temperli Cam
- Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı - Paslanmaz)
- Paslanmaz Malzemeden İmal, Yaprak Menteşe Sistemi
- Kapak Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz-Solmaz Yapıda)
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)


BAZA


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal Baza
- Bazanın Ön ve Arka Yüzeylerinde Bulunan Havalandırma Delikleri
- Baza Fosfat Kaplama Üzeri Siyah Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel, Komple Galvanizli veya Komple Paslanmaz Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 4100 SERİSİ KÖPÜKLÜ YANGIN DOLAPLARI, YARI SERT HORTUMLU, 50LT KÖPÜK KAPASİTELİ

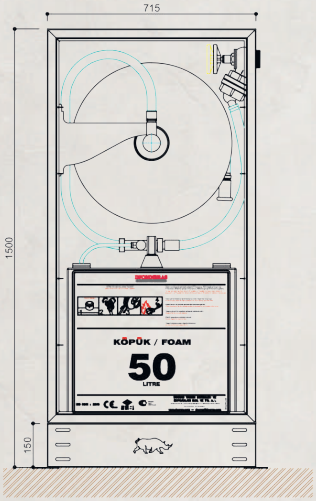

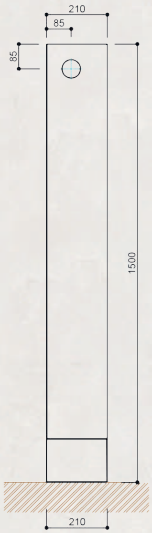


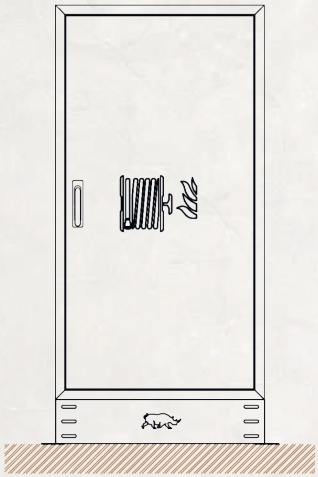



LANS TİPİ	AKIŞKAN TÜRÜ	DEBİ Ort. 5Bar	ATIŞ MESAFESİ Ort. 5Bar	MÜDAHALE SÜRESİ
DOORAS KÖPÜK NOZULU	SU - KÖPÜK	90-110 Lt/Dakika	18-20Metre	≅15 -17Dakika
DOORAS KÖPÜK NOZULU	SADECE SU	90-110 Lt/Dakika	19-21Metre	Su Kaynağı Tükeninceye Kadar

* Sağlıklı Köpük Elde Eldesi ve Atış Mesafesi İçin Nozul / Lans Çıkışında 6Bar-9Bar Basınç Sağlanmalıdır.
** Testler Düşük Genleşmeli %3 Derişimli AFFF Tipi Köpük İle Yapılmıştır.



* Ürünün Bir Beton Kaide Üzerine Monte Edilmesi Tavsiye Edilir.
* Baza Zemine Montaj Delikleri m10 Çelik Dübel ile Sabitlemeye Uygundur.
* Dübel, Civata vb. Dooras Tarafından Temin Edilmez.

NOT: Ürün Sadece Sağ Yan ve Sol Yan Vana Bağlantılı Olarak İmal Edilmektedir. Üst Kısımlardan Bağlantı Yapmayınız.
NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Dışında Kalacaktır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T3 KAPAK	T4 KAPAK
❑	DRS4130.1ST_	Sıva Üstü Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, 50Litre Köpük Kapasiteli, Köpüklü Yangın Dolabı	735x1565x230	–	❑	❑	–

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



Dooras'la güvendesiniz.

www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 4200 SERİSİ

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



DRS4200T1 SAC KAPAK



DRS4200T3 CAM KAPAK

NOT: Köpüklü Yangın Dolapları Suyun Söndürme Etkisinin Yeterli Görülmediği veya Su ile Reaksiyona Girebilecek Maddelerin Bulunduğu, Depolandığı ve Üretildiği Hacimlerde Meydana Gelebilecek Yangınlara Müdahale İmkanı Sağlar. Kullanım Alanlarına Örnek Olarak Fabrikalar, Endüstriyel Tesisler, Uçak ve Helikopter Hangarları, Otopark ve Benzin İstasyonları Gibi Yerler Gösterilebilir. Köpüklü Yangın Dolapları; Köpüklü Müdahale Süresinin Dışında, Su Kaynağına Bağlı Olarak Sadece Su ile Müdahalelere de Uygundur.

DRS4200

İÇ MALZEME

- 2" veya 2,5" Yassı Kesitli Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" veya 2,5" Küresel Vana (Pirinç), TS 13148 Belgeli
- 2" veya 2,5" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- 2" veya 2,5" Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Köpük Mikseri, Paslanmaz, Su-Köpük Oranı %1 - %3 - %6
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Dooras Döner Başlıklı Kumandalı Köpük Lansı"
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- 50lt Kapasiteli ve Köpüğün Kimyasal Yapısına Dayanıklı Özel Köpük Tankı
- Tank üzerinde Yırtılmaz, Solmaz, Pvc Malzemeden İmal Kullanma Talimatı
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- Opsiyonel Olarak İçi ve Dışı Kauçuk Kaplı, Kırmızı Renkli Yangın Hortum Seçeneği
- Opsiyonel Olarak Sunulan Alüminyum Kumandalı Lans, TS 3145 Belgeli
- Opsiyonel 2" veya 2,5" Köpük Lansı Seçeneği Mevcuttur (On-Off - Paslanmaz)
- Daha Uzun Etkili Menzil ve Köpük Eldesi İçin "Dooras Döner Başlıklı Kumandalı Köpük Lansı Tercih Ediniz

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KASA

- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal Sıvaüstü Kasa
- Kuvvetlendirilmiş, Hortum Sepeti Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

DEMONTE KAPAK


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli, Temperli Cam
- Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı - Paslanmaz)
- Paslanmaz Malzemeden İmal, Yaprak Menteşe Sistemi
- Kapak Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz-Solmaz Yapıda)
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)


BAZA


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal Baza
- Bazanın Ön ve Arka Yüzeylerinde Bulunan Havalandırma Delikleri
- Baza Fosfat Kaplama Üzeri Siyah Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel, Komple Galvanizli veya Komple Paslanmaz Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 4200 SERİSİ KÖPÜKLÜ YANGIN DOLAPLARI, YASSI HORTUMLU, 50LT KÖPÜK KAPASİTELİ

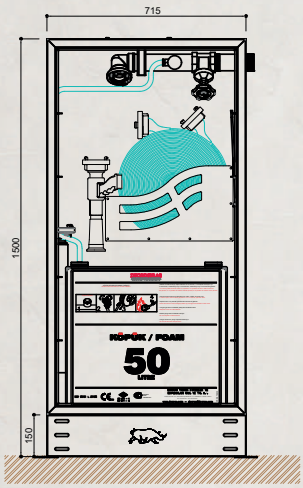




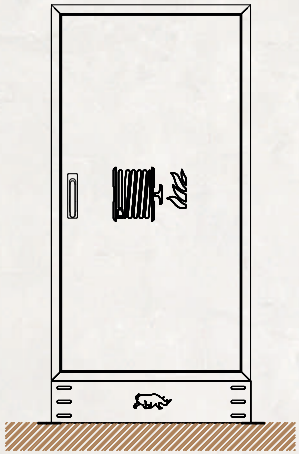



LANS TİPİ	AKIŞKAN TÜRÜ	DEBİ Ort. 5Bar	ATIŞ MESAFESİ Ort. 5Bar	MÜDAHALE SÜRESİ
2" KÖPÜK LANSI	SU - KÖPÜK	190 - 210 Lt/Dakika	≅ 18-20Metre	≅7-8Dakika
2" KÖPÜK LANSI	SADECE SU	190 - 210 Lt/Dakika	≅ 19-21Metre	Su Kaynağı Tükeninceye Kadar

* Sağlıklı Köpük Eldesi ve Atış Mesafesi İçin Nozul / Lans Çıkışında 6Bar-9Bar Basınç Sağlanmalıdır.
** Testler Düşük Genleşmeli %3 Derişimli AFFF Tipi Köpük İle Yapılmıştır.



* Ürünün Bir Beton Kaide Üzerine Monte Edilmesi Tavsiye Edilir.
* Baza Zemine Montaj Delikleri m10 Çelik Dübel ile Sabitlemeye Uygundur.
* Dübel, Civata vb. Dooras Tarafından Temin Edilmez.

NOT: Ürün Sadece Sağ Yan ve Sol Yan Vana Bağlantılı İmal Edilmektedir. Üst Kısımlarından Bağlantısı Yapmayınız.
NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın içine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Kapsamı Dışında Kalacaktır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T3 KAPAK	T4 KAPAK
❑	DRS4220.2ST_	Sıva Üstü Kasa	2"-20m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, 50Litre Köpük Kapasiteli, Köpüklü Yangın Dolabı	735x1570x230	—	❑	❑	—
❑	DRS4230.2ST_	Sıva Üstü Kasa	2"-30m Yassı Hortumlu, Tek Kapaklı, 50Litre Köpük Kapasiteli, Köpüklü Yangın Dolabı	735x1570x230	—	❑	❑	—

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ


DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
Kalite bir tesadüf değil,
akıllı bir gayretin sonucudur.
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT




DRS 5100-5200 SERİSİ

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



DRS5100T1 SAC KAPAK ❑

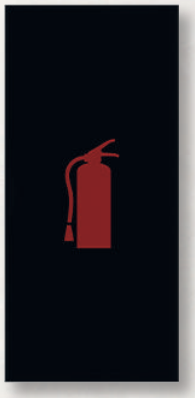

DRS5100T4 CAM KAPAK ❑



DRS5200T1 SAC KAPAK ❑



DRS5200T4 CAM KAPAK ❑

DRS5100-5200

DRS 5100 İÇ MALZEME

- 1 Adet 6Kg veya 9Kg veya 12Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Tüpü, TS 862 EN 3-7 +A1

DRS 5200 İÇ MALZEME

- 2 Adet 6Kg veya 9Kg veya 12Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Tüpü, TS 862 EN 3-7 +A1

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)

KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 5100-5200 SERİSİ TÜP DOLAPLARI

DRS5100

❑ GÖMME TİP









NOT: Gömme Kasa ile Duvar Birleşim Noktasındaki Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatır.


❑ SIVAÜSTÜ TİP







DRS5200

❑ GÖMME TİP




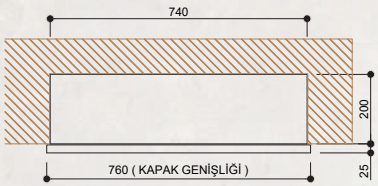




NOT: Gömme Kasa ile Duvar Birleşim Noktasındaki Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatır.

❑ SIVAÜSTÜ TİP



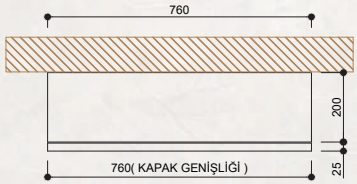

NOT: 12KG Yangın Tüpü Kullanılabilmesi İçin İlave Tüp Platformu Eklenmesi Gereklidir. Satış Temsilcinize Bilgi Veriniz.
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmadır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS5100.1RT_**	Gömme Kasa	Tek Tüplü, Tek Kapaklı Yangın Tüpü Dolabı	330x740x200	350x760x25	❑	—	❑
❑	**DRS5200.1RT_**	Gömme Kasa	Çift Tüplü, Tek Kapaklı Yangın Tüpü Dolabı	740x740x200	760x760x25	❑	—	❑
❑	**DRS5100.1ST_**	Sıva Üstü Kasa	Tek Tüplü, Tek Kapaklı Yangın Tüpü Dolabı	350x760x200	350x760x25	❑	—	❑
❑	**DRS5200.1ST_**	Sıva Üstü Kasa	Çift Tüplü, Tek Kapaklı Yangın Tüpü Dolabı	760x760x200	760x760x25	❑	—	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
estetik bir dokunuş
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 5300 SERİSİ

DRS 5300 SERİSİ

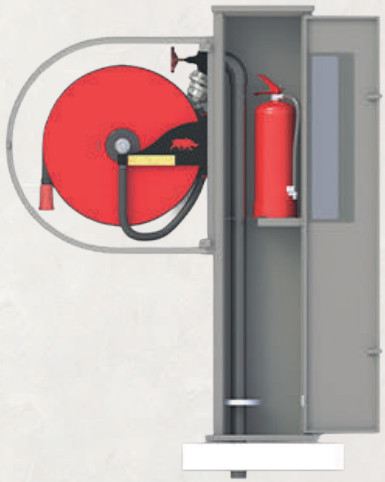

NOT: Avm, Fuar Alanı, Havalimanı Gibi Duvarlar Arası Mesafenin Fazla Olduğu Yerlerde veya Yangın Dolaplarının Monte Edilebileceği Duvarların Olmadığı Mahallerde Kullanılmaktadır. Komple Paslanmaz Malzemeden İmal edilen Avm Tip Dolap Bu Sayede Uzun Yıllar Estetik Görünümünü Korumaktadır. Bazalı Yapısı Sayesinde Yangın Dolabı İstenilen Alana Kolaylıkla Monte Edilebilmektedir. Baza, Yere Montaj ve Taşıma Görevlerinin Dışında Su Tesisatını da Gizleyerek Ortaya Çıkabilecek Kötü Görüntü ve Sorunları da Engellemektedir. Avm Tip Yangın Dolabının, Çift Taraflı Kullanıma Uygun Şeffaf Tasarımı, Dolabı Fark Edilebilir Kılmakta ve Kullanıcının Yangına Müdahalesini Kolaylaştırmaktadır.

DRS5300


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- Ürün Üzerinde 1 Adet Önde, 1 Adet Arkada Olmak Üzere Toplam 2 Adet Kapak Bulunmaktadır.
- Ürün 1 Adet Makara Kabini ve 1 Adet Taşıyıcı Kolondan Oluşmaktadır.
- Taşıyıcı Kolon Zemine Montaj Flanşı Vasıtasıyla, Zemine Kolaylıkla Monte Edilebilmektedir.
- Zemine Montaj Flanşı, Flanş Kapatıcı Ayna Kullanılarak Estetik Bir Zemin Detayı Sağlanmaktadır.
- Taşıyıcı Kolon Üzerinde, Tesisat Müdahale ve Yangın Tüpü Erişim Kapağı Bulunmaktadır.
- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1” 30m Yuvarlak kesitli, Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- 2” Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2” İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2” x 1” Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270° Hareketli)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1’ e Uygun Nozul
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Özel Tasarımı Sayesinde Tesisat Kurulduktan Sonra Rahatlıkla Zemine Monte Edilebilmektedir.
- Ürün Komple 316 Kalite Sacdan İmal Edilmiştir.
- Opsiyonel Olarak Sunulmaktadır.
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.

NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 5300 AVM TİP YANGIN DOLABI, YARI SERT HORTUMLU, ÇİFT KAPAKLI, DİKEY TÜPLÜ

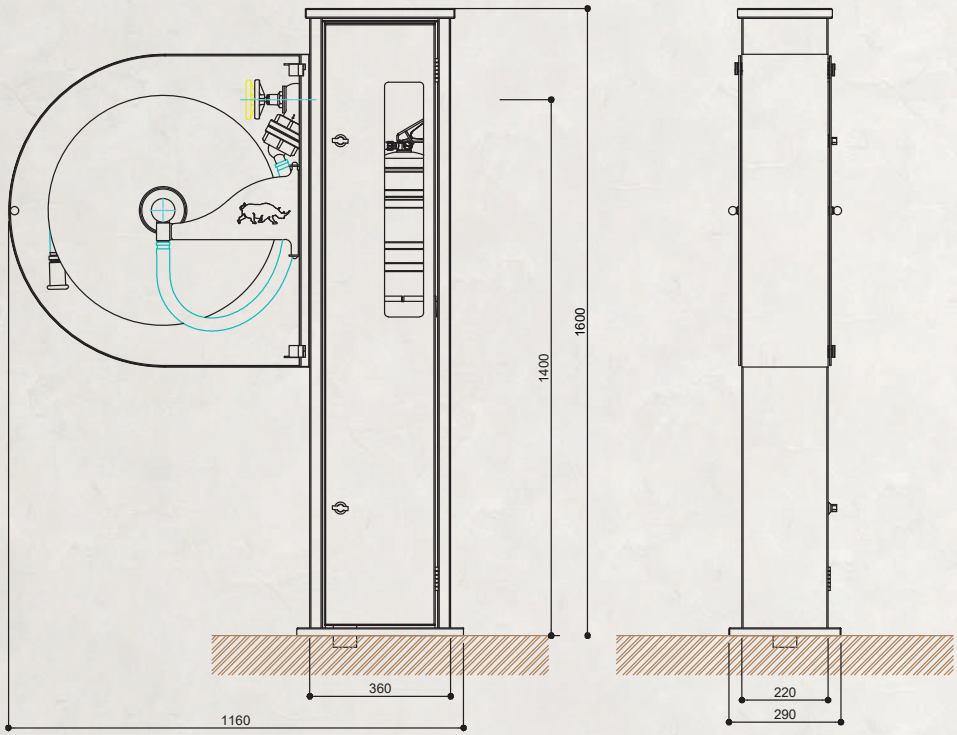

NOT: Ürün Sadece Sağ Yan Vana Bağlantılı Olarak İmal Edilmektedir. Sol Yan ve Üst Kısımlardan Bağlantı Yapmayınız.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS5330.1ST3**	Sıva Üstü Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu Yangın Dolabı	1160x1600x290	—	—	❑	—

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



Güvenliğiniz
Bizim Önceliğimizdir.

www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 5400 SERİSİ

DRS 5400 SERİSİ



NOT: * Yangın Battaniyesi, Yanmaz Elbise, Baret… gibi Yangın Ekipmanları Muhafaza Etmek Amacı ile Tasarlanmış Özel Techizat Dolabı

DRS5400

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yangın Battaniyesi, Yanmaz Elbise, Baret… gibi Yangın Ekipmanları Muhafaza Etmek Amacı ile Tasarlanmış Özel Techizat Dolabı

İÇ MALZEME

- İstenilen Yüksekliğe Ayarlanabilen 3 Adet Raf Sistemi
- Elbise Asılmasına Olanak Sağlayan Askı Çubuğu

KASA

- A1 Kalite Sacdan İmal Sıvaüstü Kasa
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel, Komple Galvanizli veya Komple Paslanmaz Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

DEMONTE KAPAK


- A1 Kalite Galvanizli Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı - Paslanmaz)
- Paslanmaz Malzemeden İmal, Yaprak Menteşe Sistemi
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz-Solmaz Yapıda)
- Kapak Kırmızı Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)

BAZA

- A1 Kalite Sacdan İmal Baza
- Bazanın Ön ve Arka Yüzeylerinde Bulunan Havalandırma Delikleri
- Baza Fosfat Kaplama Üzeri Siyah Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel, Komple Galvanizli veya Komple Paslanmaz Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.

NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 5400 SERİSİ MALZEME EKİPMAN DOLABI

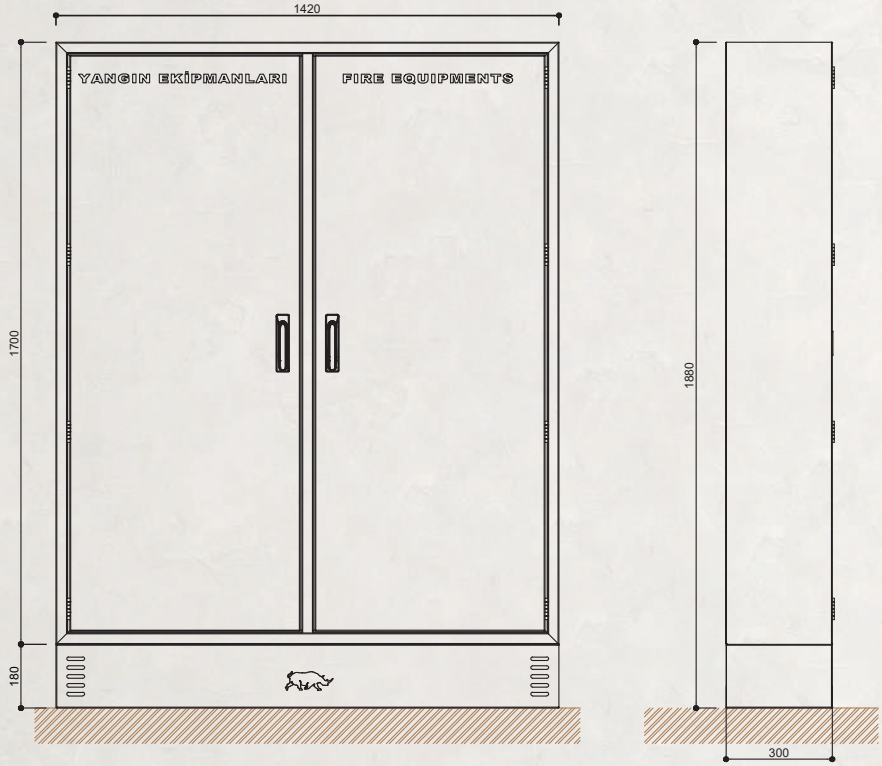

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS5400.1ST1**	Sıva Üstü Kasa	Malzeme ve Ekipman Dolabı	1420x1880x300	–	❑	–	–

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Artık DOORAS Vakti...




www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 5500 SERİSİ

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

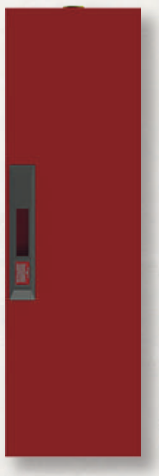

DRS5500T1 SAC KAPAK



DRS5500T4 CAM KAPAK



DRS5500

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Öne ve Arkaya Hareketli, Merkezinden Su Beslemeli Makara, TS EN 671-1 / CE Belgeli
- Bakım Gerektirmeyen Tipte Lineer Kızak / Ray Sistemi
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 6mm Kalınlığında HRP Sacdan Mamül Makara Taşıyıcı Konsol
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- Özel Hortum Bileziği (Hortumu Sağa ve Sola 180 ° Açıyla Yönlendirilebilen)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Taşıyıcı Konsol Fosfat Kaplama Üzeri Komple Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- Yarı Sert Hortum Max. Çalışma Basıncı 12 Bar, Test Basıncı 24 Bar, Patlama Basıncı İse 42 Bar dır.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel 1" Küresel Vana Seçeneği Bulunmaktadır.

DEMONTE KAPAK


- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)

KASA


- A1 Kalite Dkp Sacdan İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Kasada Yer Alan Arabölme Üzerine Konumlandırılmış , Kuvvetlendirilmiş Makara Taşıyıcı Konsol
- Yatay Konumlandırılmış, 1 Adet 6Kg veya 9Kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Siyah Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçeneği Bulunmaktadır.

NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 5500 SERİSİ RAYLI YANGIN DOLABI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, YATAY TÜPLÜ

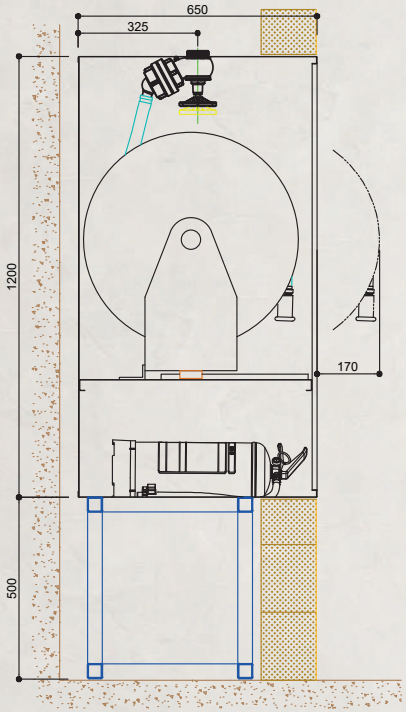

Yan Görünüş

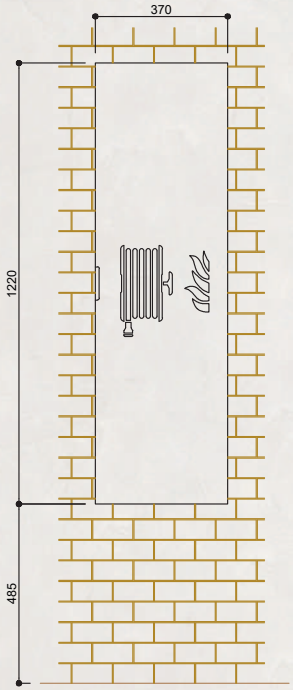

Ön Görünüş

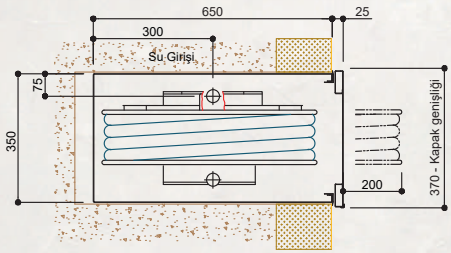


Üst Görünüş

NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmadır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS5530.1RT_**	Gömme Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tüplü, Tek Kapaklı, Raylı Yangın Dolabı	350x1200x650	370x1220x25	❑	—	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1

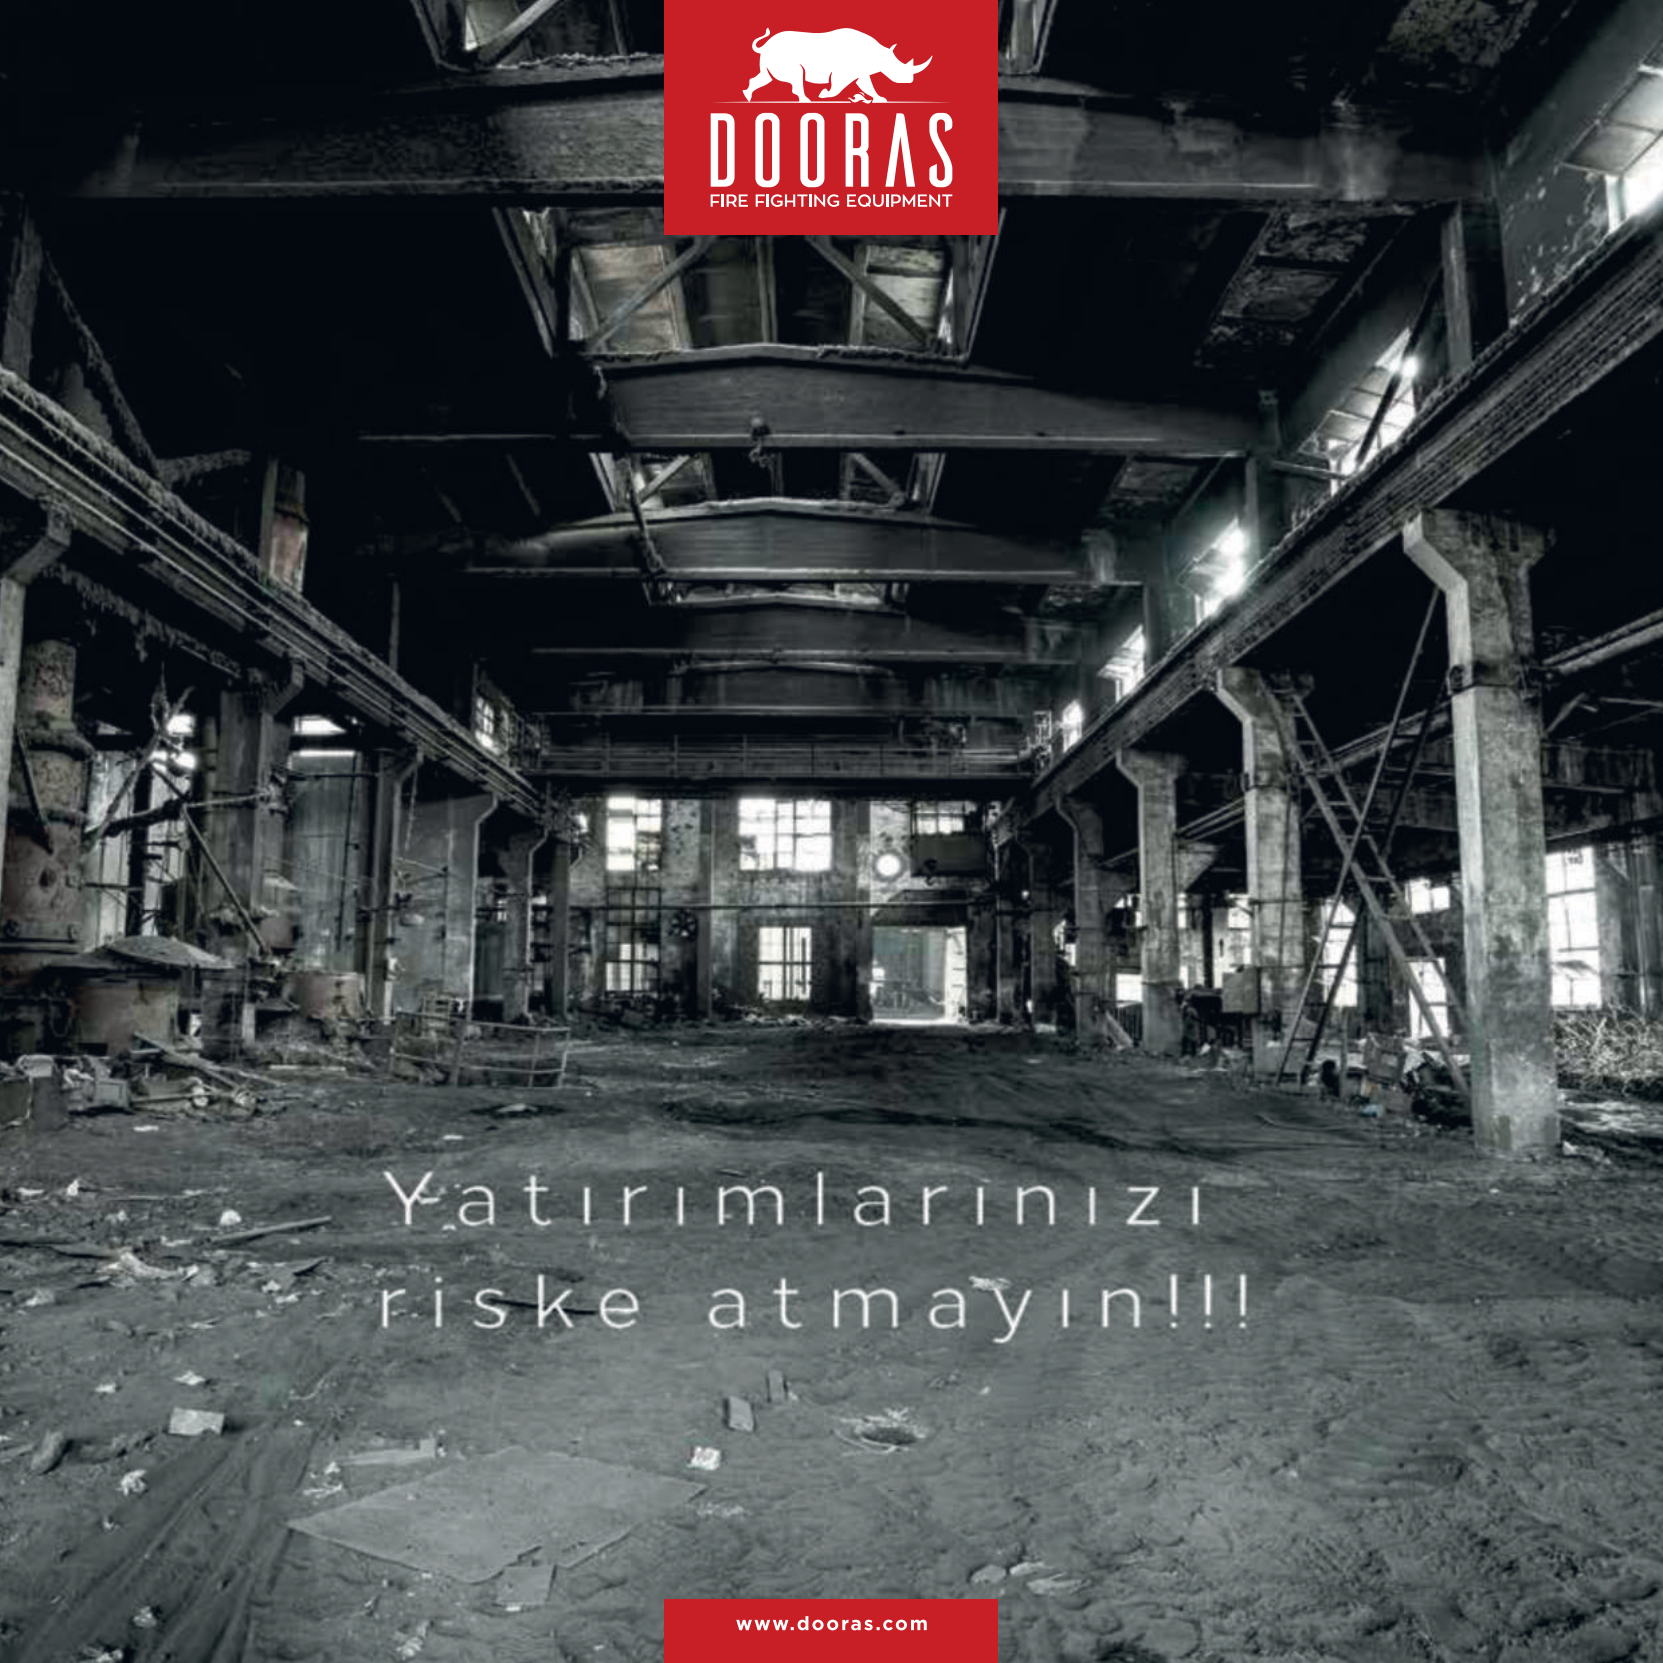
DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
Yatırımlarınızı
riske atmayın!!!
www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 5600 SERİSİ

DRS 5600 SERİSİ







DRS5600


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ


STANDART EKİPMAN

- 2” veya 2,5” Yassı Kesitli Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2” veya 2,5” Hortum Rekoru (Alüminyum - Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- 2” - 2,5” Köpük Mikseri Paslanmaz , Su-Köpük Oranı %1 - %3 - %6
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip “Dooras Döner Başlıklı Kumandalı Köpük Lansı”(EN 671-2 uygun)
- 150lt Kapasiteli ve Köpüğün Kimyasal Yapısına Dayanıklı Özel Köpük Tankı
- Köpük Melanjörü Sabitleme Aparatı
- Araç Üzeri Sabit Hortum Sepeti, Elektrostatik Toz Boyalı
- Çamurluk (Araç Üzeri Sabitlenmiş, Komple Elektrostatik Toz Boyalı)
- Dalgakıranlı Tank Tasarımı Sayesinde, Hareket Esnasında Kullanım ve Kontrol Kolaylığı
- Tankı Çarpmalara Karşı Koruyan, Özel Güvenlik Tamponu
- Siyah Elektrostatik Toz Boyalı Tank Şasesi
- Tank üzerinde Yırtılmaz, Solmaz, Pvc Malzemeden İmal Kullanma Talimatı
- Tekerlekler Havalı, Sıcaklık Farklarına Karşı Dayanıklı
- Engebeli Arazi Yapısına Uygun Rahat Kullanımlı Şasi ve Tekerlek Grubu
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak İçi ve Dışı Kauçuk Kaplı, Kırmızı Renkli Yangın Hortum Seçeneği
- Opsiyonel 1” Köpük Lansı Seçeneği Mevcuttur (On-Off - Paslanmaz)
- Daha Uzun Etkili Menzil ve Köpük Eldesi İçin “ Dooras Döner Başlıklı Kumandalı Nozul Tercih Ediniz

NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.

DRS 5600 SERİSİ MOBİL KÖPÜK ÜNİTESİ, YASSI HORTUMLU, 150LT KÖPÜK KAPASİTELİ, 2 SET YASSI HORTUMLU

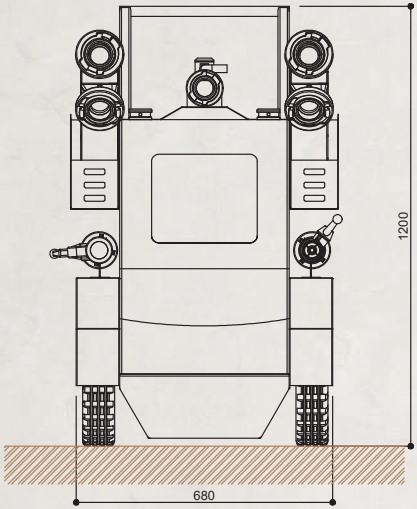

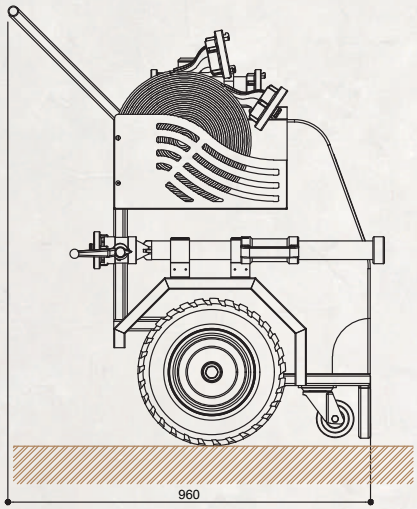

LANS TİPİ	AKIŞKAN TÜRÜ	DEBİ Ort. 5Bar	ATIŞ MESAFESİ Ort. 5Bar	MÜDAHALE SÜRESİ
2" KÖPÜK LANSI	SU - KÖPÜK	190 - 210 Lt/Dakika	≅ 18-20Metre	≅ 25Dakika
2" KÖPÜK LANSI	SADECE SU	190 - 210 Lt/Dakika	≅ 19-21Metre	Su Kaynağı Tükeninceye Kadar

* SAĞLIKLI KÖPÜK ELDESİ VE ATIŞ MESAFESİ İÇİN NOZUL / LANS ÇIKIŞINDA 6BAR-9BAR BASINÇ SAĞLANMALIDIR.
** TESTLER DÜŞÜK GENLEŞMELİ %3 DERİŞİMLİ AFFF TİPİ KÖPÜK İLE YAPILMIŞTIR.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS5620.2**	Mobil	2"-20m Yassı Hortumlu Mobil Köpük Ünitesi	680x960x1200	—	—	—	—
❑	**DRS5630.2**	Mobil	2"-30m Yassı Hortumlu Mobil Köpük Ünitesi	680x960x1200	—	—	—	—

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1


DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Güvenilir iş ortağınız.




www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

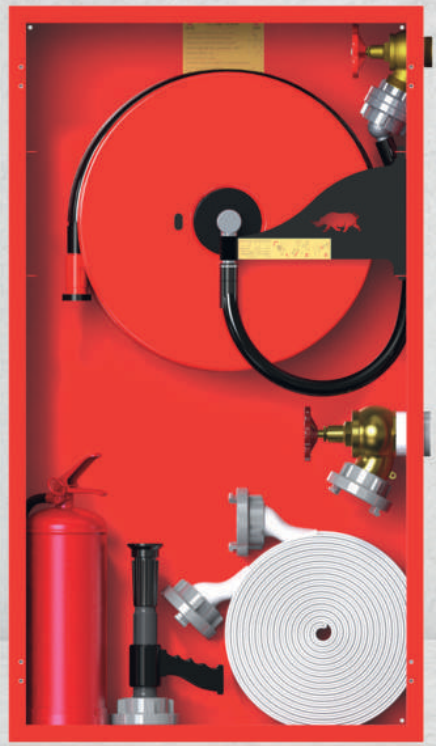


DRS 5700 SERİSİ

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

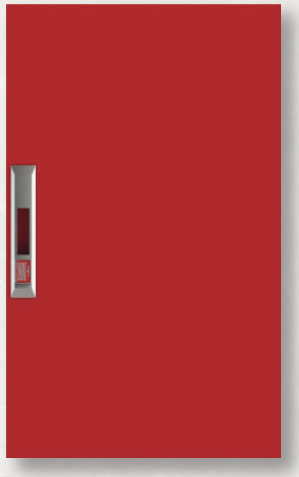

DRS5700T1 SAC KAPAK

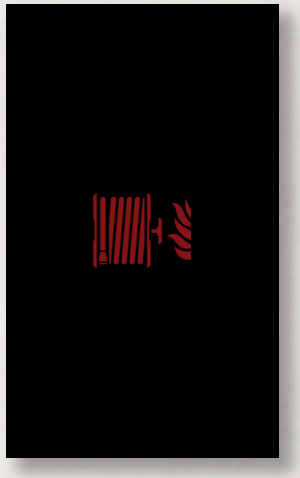

DRS5700T4 CAM KAPAK

DRS5700

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270° Hareketli)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli (Opsiyonel)
- "2 1/2" İtfaiye Bağlantı Ağzı (Opsiyonel)

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Paslanmaz Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.


KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Yatay Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 5700 YARISERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, OPSİYONEL YANGIN TÜPLÜ VE YASSI HORTUMLU

GÖMME TİP ❑

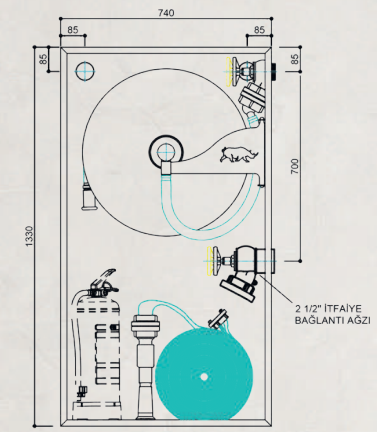


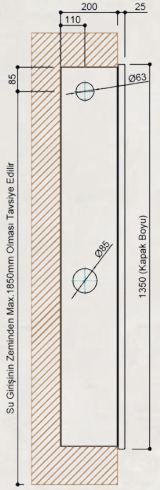







SIVAÜSTÜ TİP ❑

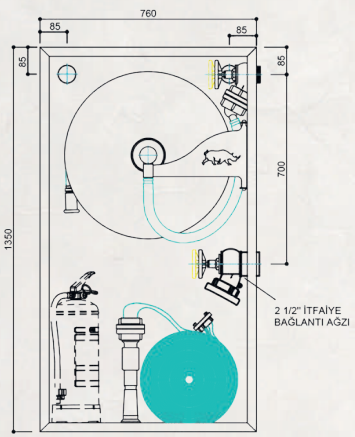

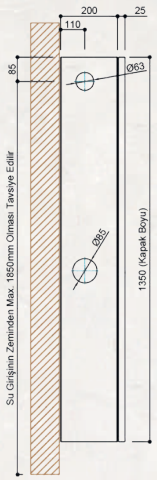



NOT: 2,5" (DN65) İç Malzemeli Modellerde, Vanayı Döndürerek Tesisata Sıkabilmeniz İçin Manşon Dolap İçine 50mm (Max.) Sokulmalıdır (Gömme ve Sıvaüstü Tip Kasaların Tümünde Uygulanabilir).

NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmadır.

NOT: Dolap Alt Kısımlarından Vana Bağlantısı Yapılamaz. Lütfen Müşteri Temsilciniz İle İletişime Geçiniz.

NOT: Standart Yangın Vanası Dışında (Köşe Vana, Basınç Düşürücülü Vana vs.) Vana Kullanmanız Halinde Üst Bağlantı Yapılamaz. Vana Bağlantısı Sağ Yan veya Sol Yan Yapılmalıdır.

NOT: Resimde Görülen İtfaiye Bağlantı Ağzı, Yassı Hortum ve Yangın Tüpü Opsiyonel Elemanlardır, Opsiyonel Ekipman Taleplerinizi Müşteri Temsilcimize Bildiriniz.

NOT: Hortum Sepeti İle Kullanıma Uygun Değildir.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS5730.1RT_**	Gömme Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	740x1330x200	760x1350x25	❑	—	❑
❑	**DRS5730.1ST_**	Sıva Üstü Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	760x1350x200	760x1350x25	❑	—	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT


Her senaryoya hazır!

Endüstriyel alanlardan ofis binalarına kadar, DOORAS her koşula hazırdır.




www.dooras.com

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

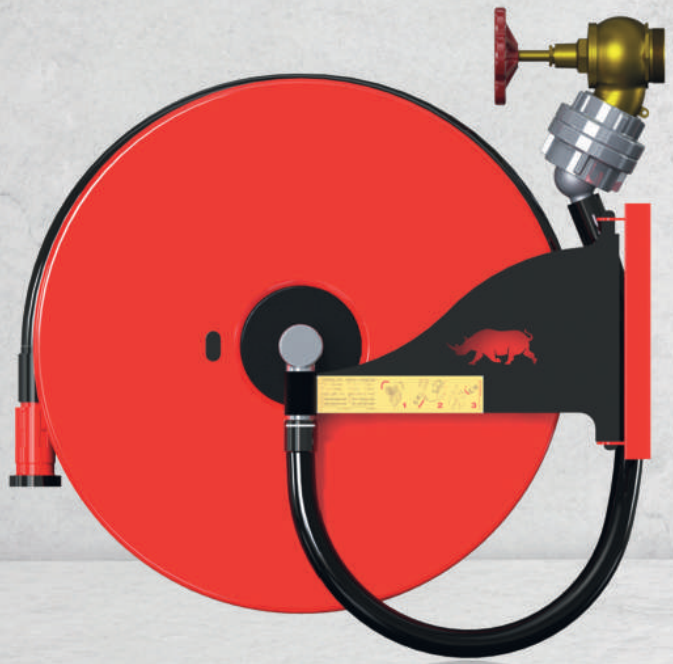

DRS 5800 SERİSİ

DRS 5800 SERİSİ

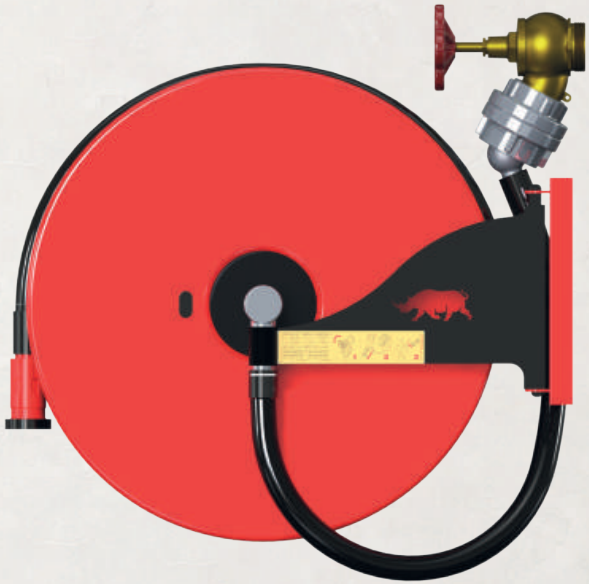

DRS5800

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ


İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1” 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- 2” Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2” İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2” x 1” Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270° Hareketli)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1’ e Uygun Nozul
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.


NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 5800 SERİSİ ŞAFT TİPİ YANGIN MAKARASI, 1" 30mt YARI SERT HORTUMLU


DRS5830.1 MODEL
YANGIN HORTUM MAKARASI
550mm JANT VARYANTI

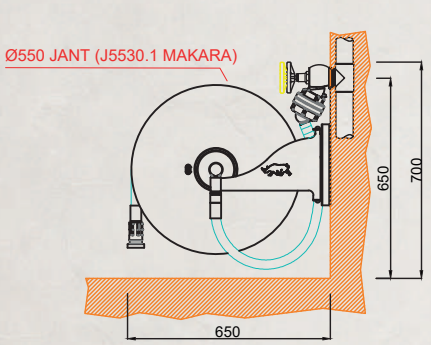


DRS5830.1.J470 MODEL
YANGIN HORTUM MAKARASI
470mm JANT VARYANTI

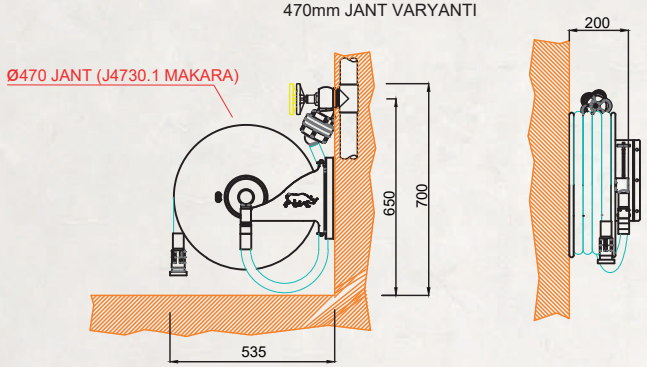








DUVARA MONTAJ APARATI
ÖLÇÜLERİ



* Ürünün Dübel ve Cıvataları Tarafımızdan Sağlanmamaktadır


ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS5830.1**	Bina Dışı	1"-30m Yarısert Hortumlu Yangın Makarası (ø550 JANT)	650x700x200	—	—	—	—
❑	**DRS5830.1.J470**	Bina Dışı	1"-30m Yarısert Hortumlu Yangın Makarası (ø470 JANT)	535x700x200	—	—	—	—

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ



Bir can kurtarmak
dünyayı kurtarmak gibidir.
Gergedan; Dünyada, Yangının Üzerine Koşan ,Yangını Söndürmeye Çalışan Tek Hayvandır.

DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

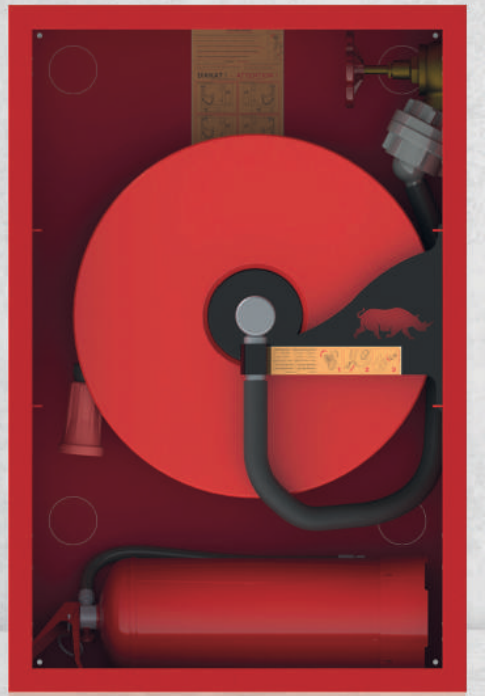


DRS 5900 SERİSİ

OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ

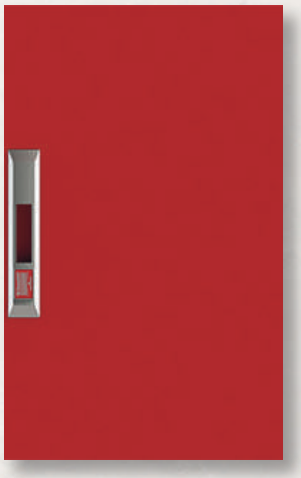

DRS5900T1 SAC KAPAK

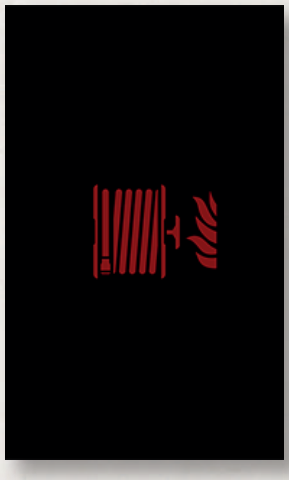

DRS5900T4 CAM KAPAK

DRS5900

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- 1" 30mt Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve EN 671-1' e Uygun Nozul
- Makara Kolu (6mm Ağır Tip, 270° Hareketli)
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
- Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır..
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar vermesi Önlenmiştir.
- Ürünler Paletli ve Ambalajlı Olarak Sevk Edilmektedir.
- 6Kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli

DEMONTE KAPAK

- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak
- T1 Tip ve T2 Tip Kapaklarda Gömme, Paslanmaz, Euro Kulp
- T4 Tip Kapaklarda Kendinden Kulplu Kapak Tasarımı
- Gizli Menteşe Sistemi (180° Açılır, Gömme, Paslanmaz)
- Standart Ürünlerde Gizli Demonte Çerçeve (Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatmak İçin)
- Özel Manyetik Kilit Sistemi (Hızlı ve Kolay Kullanım).
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz - Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Polyester Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)


KASA

- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanıma Uygun Kasa Tasarımı
- Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.
- Yatay Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede

NOT : Ürün Bina Dışında, Sıcak, Nemli, Tuzlu, Asidik, Korozif vb. Riskli Ortamlarda Kullanılacak İse Satış Temsilcimize Bilgi veriniz ve Doğru Ürün Seçimi İçin Destek İsteyiniz. Aksi Takdirde Ürün Garanti Kapsamı Dışında Kalabilir.


DRS 5900 SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP BİNA İÇİ YANGIN DOLABI, YARI SERT HORTUMLU, TEK KAPAKLI, YATAY TÜPLÜ

GÖMME TİP ❑

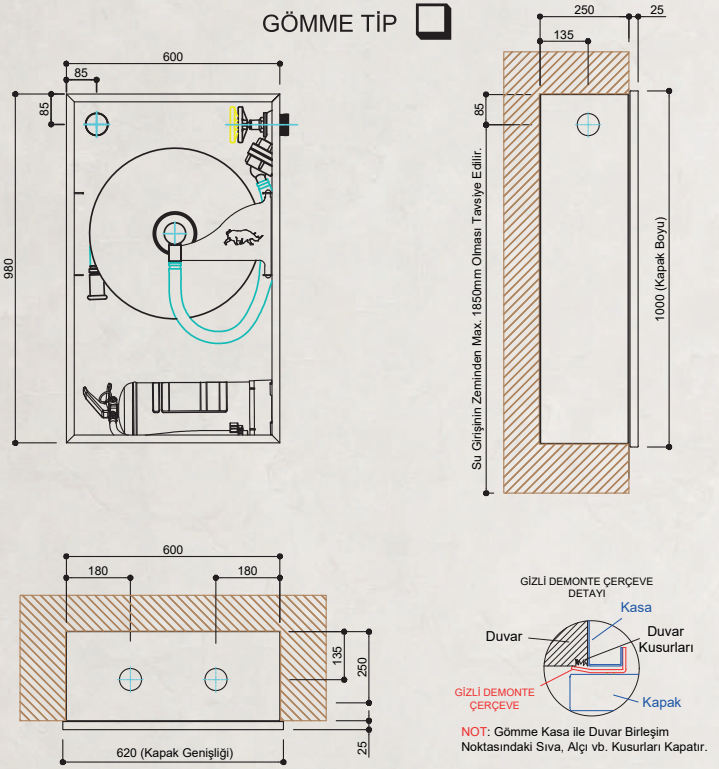

NOT: Gömme Kasa ile Duvar Birleşim Noktasındaki Sıva, Alçı vb. Kusurları Kapatır.

SIVAÜSTÜ TİP ❑

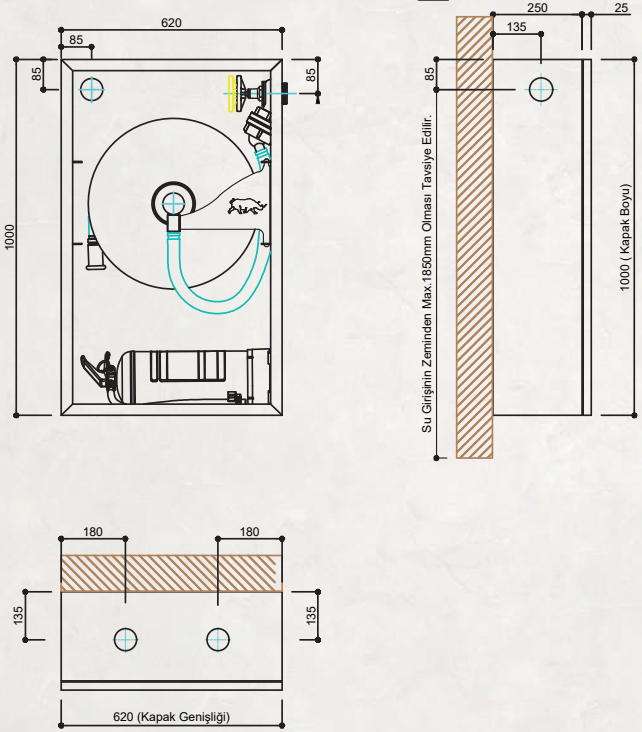

NOT: Vana Bağlantı Deliklerini Büyütmeyiniz. Dolabın İçine Manşon, Boru vs. Sokmayınız. Aksi Takdirde Dolap Garanti Dışında Kalacaktır.
NOT: Gömme Kasalar için Duvarda Oluşturulacak Boşluk Ölçüsü " Kasa Ölçüsü+10mm Boşluk " Şeklinde Olmadır.
NOT: Dolap Alt Kısımlarından Vana Bağlantısı Yapılamaz. Lütfen Müşteri Temsilciniz İle İletişime Geçiniz.
NOT: Standart Yangın Vanası Dışında (Köşe Vana, Basınç Düşürücülü Vana vs.) Vana Kullanmanız Halinde Üst Bağlantı Yapılamaz. Vana Bağlantısı Sağ Yan veya Sol Yan Yapılmalıdır.

ÜRÜN SEÇİNİZ	MODEL	KASA TİPİ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK TİPİNİ SEÇİNİZ		
						T1 KAPAK	T2 KAPAK	T4 KAPAK
❑	**DRS5930.1RT_**	Gömme Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	600x980x250	620x1000x25	❑	–	❑
❑	**DRS5930.1ST_**	Sıva Üstü Kasa	1"-30m Yarısert Hortumlu, Tek Kapaklı, Tüplü, Yangın Dolabı	620x1000x250	620x1000x25	❑	–	❑

DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

TS EN 671-1 TS EN 671-2 RUSSIAN CE EN 671-2 CE EN 671-1 ISO 9001 2015 CERTIFIED GOST-R BELGESİ


DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
Yangın kanser hücresi gibidir,
etkili ilk müdahale hayat kurtarabilir.
Yangın Dolapları; Küçük Kıvılcımların Yangına Dönüşmesini Engelleyen En Etkili ve En Hızlı İlk Müdahale Araçlarıdır.
www.dooras.com